




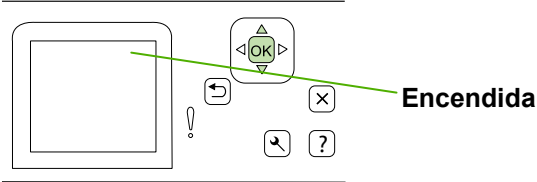


Funciones de seguridad

Qué hacer para...	Pasos que se deben realizar	
<p>Activar la protección por contraseña desde el panel de control</p> <p>Para poder activar la función de recepción confidencial, se debe activar la protección mediante contraseña.</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li data-bbox="716 347 1360 383">1 En el panel de control, pulse Configurar. <li data-bbox="716 592 1360 646">2 Utilice los botones de flecha para seleccionar Configurar fax y, a continuación, pulse OK. <li data-bbox="716 836 1360 890">3 Utilice los botones de flecha para seleccionar Config. avanzada y, a continuación, pulse OK. <li data-bbox="716 1080 1360 1134">4 Utilice los botones de flecha para seleccionar Recep. confiden. y, a continuación, pulse OK. 	   

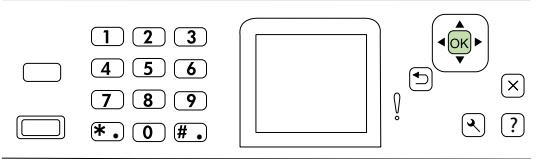

Qué hacer para...	Pasos que se deben realizar
<p>Activar la protección por contraseña desde el panel de control (continuación)</p>	<p>5 Utilice los botones de flecha para seleccionar Encendida y, a continuación, pulse OK.</p>  <p>6 Utilice los botones alfanuméricos para introducir la contraseña de seguridad del producto y, a continuación, pulse OK.</p>  <p>7 Para confirmar la contraseña de seguridad del producto, utilice los botones alfanuméricos para volver a indicarla y, a continuación, pulse OK.</p> 