

HP LaserJet 1100

Guide de
référence





Copyright© 1998
Hewlett-Packard Co.
Imprimé en Allemagne


Numéro de référence
du manuel
C4224-90902



C4224-90902

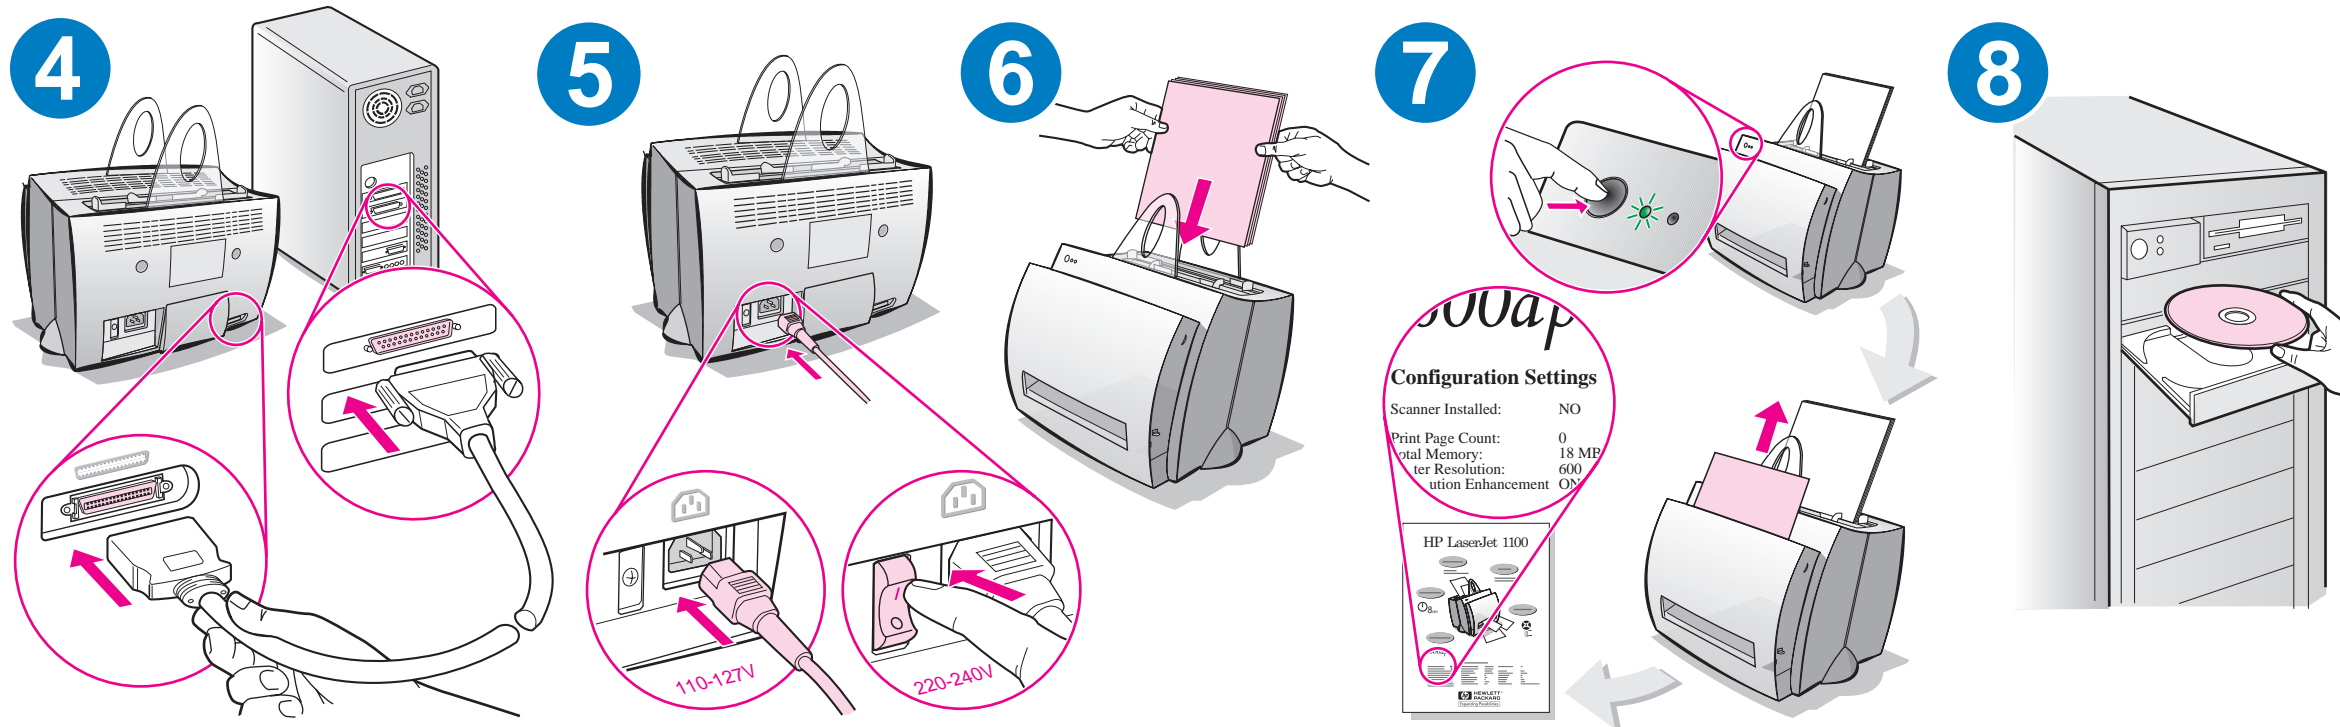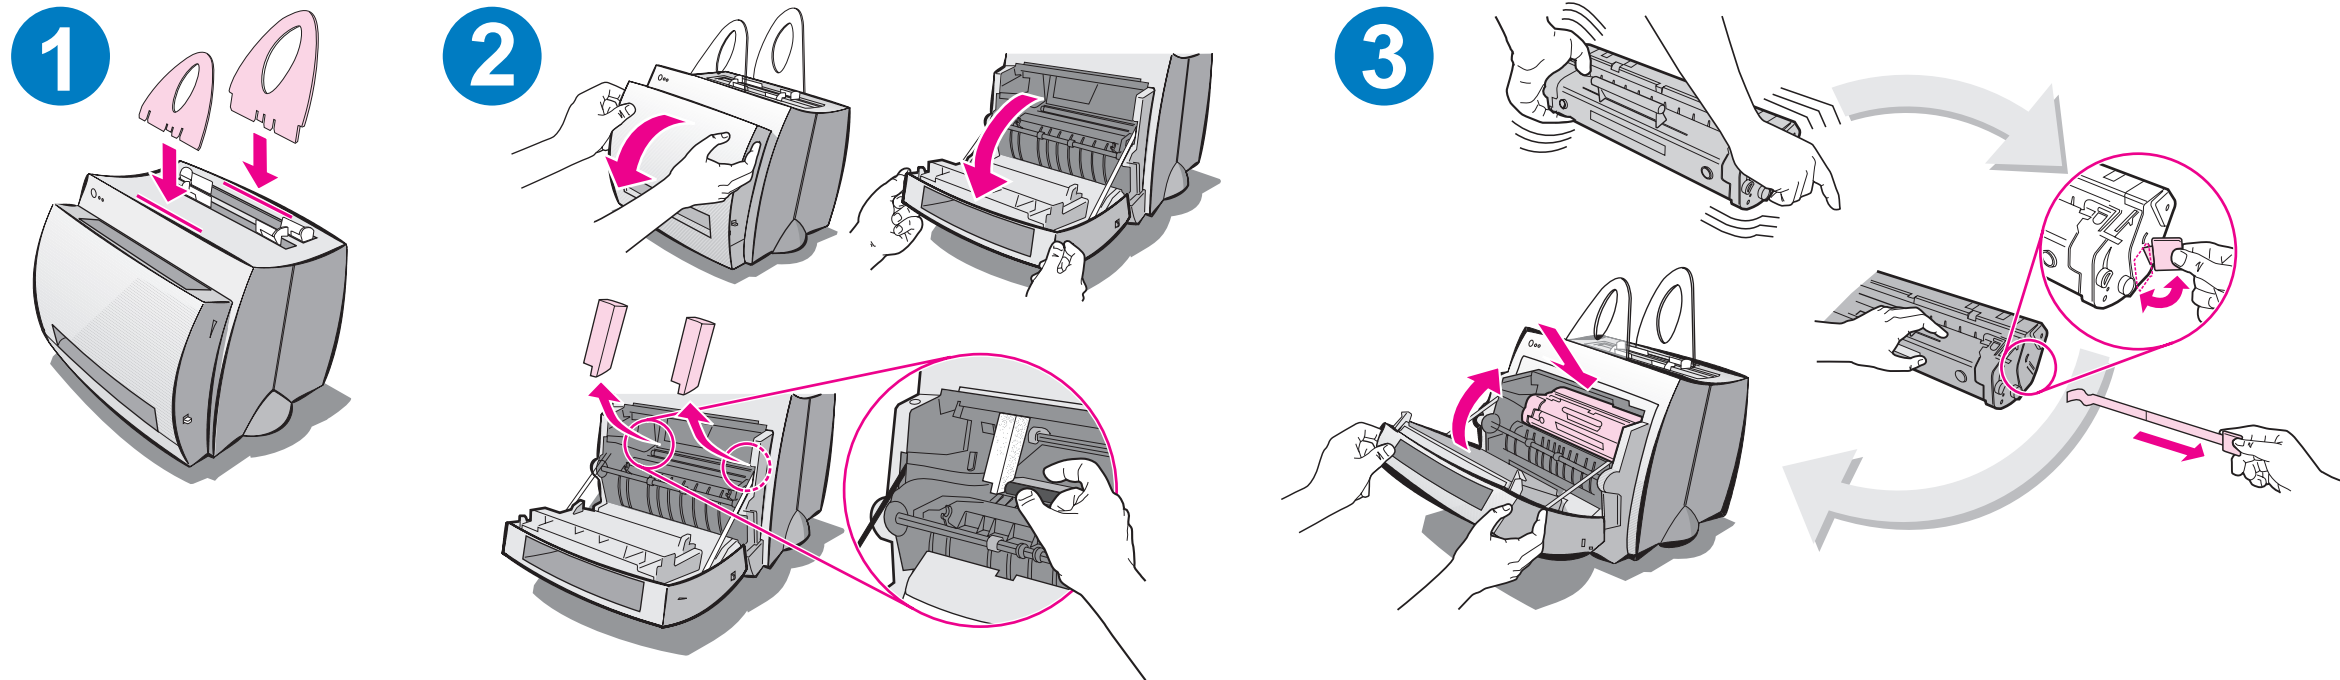

Enlevez le papier du bac d'alimentation pour pouvoir charger plus de feuilles et assurer la bonne alimentation du papier. Placez l'étiquette sur votre imprimante pour vous en souvenir.



Ce guide

Utilisez ce guide pour installer et configurer rapidement et aisément le logiciel de votre HP LaserJet 1100. Ce guide contient les informations suivantes :

- Informations d'installation du matériel (couverture dépliant)
- Contenu de l'emballage (couverture dépliant)
- Installation du logiciel
- Composants de l'imprimante
- Voyants du panneau de commande de l'imprimante
- Résolution des problèmes courants
- Service et assistance
- Conformité FCC
- Avant-propos
- Garantie

Aide en ligne et guide d'utilisation en ligne

L'aide en ligne est une source d'informations complète qui explique comment utiliser le *logiciel* de votre imprimante HP LaserJet 1100 ou votre photocopieur/scanner pour le HP LaserJet 1100. L'aide en ligne contient des instructions détaillées sur les nombreuses tâches que le logiciel vous permet d'exécuter.

Le guide d'utilisation en ligne est une source d'informations complète qui décrit comment utiliser votre imprimante HP LaserJet 1100 ou votre photocopieur/scanner pour le HP LaserJet 1100. Ce guide porte sur le *matériel*.

Accès à l'aide en ligne et au guide d'utilisation en ligne

Vous pouvez accéder à l'aide en ligne et au guide d'utilisation en ligne via :

- le CD-ROM : guide d'utilisation en ligne uniquement.
- l'Assistant de document : accessible à partir de l'écran principal sous **Outils**. (L'Assistant de document n'est pas disponible sous les systèmes d'exploitation Windows 3.1x.)
- le Bureau de document LaserJet : accessible à partir de l'écran principal sous **Aide**.
- le groupe de programmes :
 - Windows 9x & NT 4.0 : cliquez sur **Démarrer, Programmes, HP LaserJet 1100**, puis sur **Guide d'utilisation HP 1100** ou sur **Aide en ligne**.
 - Windows 3.1x : dans le **Gestionnaire de programmes**, cliquez deux fois sur l'icône **HP LaserJet 1100**, puis sur **Guide d'utilisation HP 1100** ou sur **Aide en ligne**.

Didacticiel LaserJet 1100

Le didacticiel LaserJet 1100 vous permet de vous familiariser rapidement avec les fonctions de copie et de numérisation de votre HP LaserJet 1100A Printer•Copier•Scanner (selon le type d'appareil que vous avez acheté) et d'en tirer le meilleur parti.

Accès au didacticiel LaserJet 1100

Groupe de programmes :

- Windows 9x et NT 4.0 : cliquez sur **Démarrer, Programmes, HP LaserJet 1100**, puis sur **Didacticiel LaserJet 1100**.
- Windows 3.1x : dans le **Gestionnaire de programmes**, cliquez deux fois sur l'icône **HP LaserJet 1100**, puis sur **Didacticiel LaserJet 1100**.

Installation du logiciel

Généralités

Avant d'installer le logiciel, assurez-vous que :

- votre PC dispose d'au moins 8 Mo de mémoire vive (16 Mo recommandés).
- votre PC dispose d'un espace disque libre d'au moins 20 Mo.
- toutes les applications de votre PC sont fermées (il se peut que vous deviez réinitialiser le système après l'installation du logiciel).
 - Windows 9x et NT 4.0 : aucune icône ne doit figurer dans la barre des tâches.
 - Windows 3.1x : appuyez sur les touches **Alt+Tab**. Seul le **Gestionnaire de programmes** doit apparaître.

Windows[®] 9x et NT[®] 4.0


- 1 Insérez le CD dans le lecteur de votre PC ; l'installation commence automatiquement.
 - Si ce n'est pas le cas, cliquez sur **Démarrer**, puis sur **Exécuter**. Tapez **D:\setup** sur la ligne de commande. Si votre lecteur de CD ne correspond pas à la lettre **D**, tapez la lettre appropriée.
 - Si vous effectuez l'installation à partir des disquettes et non du CD, cliquez successivement sur **Démarrer** et **Exécuter**, puis tapez **A:\setup** sur la ligne de commande. Si votre lecteur de disquette ne correspond pas à la lettre **A**, tapez la lettre appropriée.
- 2 Suivez les instructions qui s'affichent pour effectuer l'installation.

Windows 3.1x


- 1 Insérez le CD dans le lecteur de votre PC.
- 2 Dans le **Gestionnaire de programmes** de **Windows** déroulez le menu **Fichier**, puis cliquez sur **Exécuter**.
- 3 Tapez **D:\setup** sur la ligne de commande (D = la lettre de votre lecteur de CD).
 - Si vous effectuez l'installation à partir des disquettes et non du CD, tapez la lettre du lecteur à la place de D.
- 4 Suivez les instructions qui s'affichent pour effectuer l'installation.

Composants de l'imprimante

1. Panneau de commande de l'imprimante
2. Porte-papiers
3. Bac d'alimentation du papier
4. Bac d'alimentation du papier feuille à feuille
5. Guides papier
6. Levier d'éjection du papier
7. Circuit papier direct
8. Porte de l'imprimante
9. Bac de sortie du papier

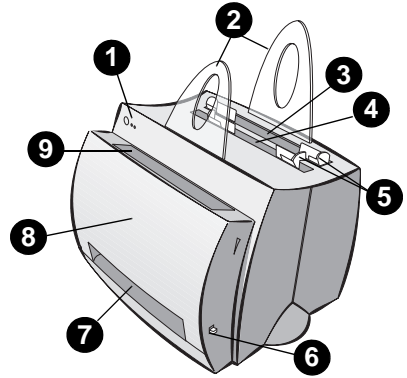

1. Interrupteur Marche/Arrêt (220-240 volts uniquement)
2. Prise d'alimentation
3. Porte d'accès à la mémoire
4. Port parallèle

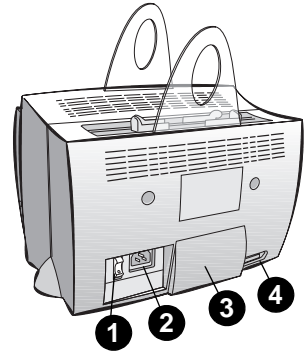




Remarque


Les imprimantes fonctionnant sur 110-127 volts ne disposent pas d'interrupteur Marche/Arrêt. Débranchez l'imprimante pour la mettre hors tension.

Voyants du panneau de commande de l'imprimante













Les voyants du panneau de commande indiquent l'état de l'imprimante.

Légende de l'état des voyants





-  Symbole de voyant éteint
-  Symbole de voyant clignotant
-  Symbole de voyant allumé





Informations fournies par les voyants du panneau de commande

Etat des voyants	Etat de l'imprimante	Description et action requise
  	Mode Economiseur d'énergie (ou l'alimentation électrique est coupée) L'imprimante utilise le mode Veille pour économiser l'énergie.	L'utilisation du bouton Reprise du panneau de commande de l'imprimante ou l'impression permet à l'imprimante de sortir du mode Economiseur d'énergie. Vérifiez le cordon d'alimentation si l'imprimante ne réagit pas (et l'interrupteur Marche/Arrêt sur les imprimantes 220-240 volts).
  	Prête L'imprimante est prête à imprimer.	Aucune action n'est nécessaire. Si vous appuyez brièvement sur le bouton Reprise du panneau de commande de l'imprimante, une page d'auto-test s'imprime.
  	Traitement L'imprimante reçoit des données ou en traite.	Attendez l'impression du travail.
  	Données en mémoire La mémoire de l'imprimante contient des données non imprimées.	Appuyez sur le bouton Reprise du panneau de commande de l'imprimante, puis relâchez-le pour imprimer les données restantes.

Informations fournies par les voyants du panneau de commande (suite)

Etat des voyants	Etat de l'imprimante	Description et action requise
	Alimentation manuelle L'imprimante fonctionne en mode alimentation manuelle.	Assurez-vous d'avoir chargé correctement le papier, puis appuyez brièvement sur le bouton Reprise du panneau de commande de l'imprimante pour lancer l'impression. Si vous ne désirez pas utiliser le mode alimentation manuelle, définissez le mode approprié dans les propriétés de l'imprimante.
	Porte ouverte, pas de cartouche ou bourrage de papier Un incident s'est produit sur l'imprimante.	Assurez-vous que : <ul style="list-style-type: none"> ● la porte de l'imprimante est fermée. ● la cartouche d'encre est correctement installée dans l'imprimante. ● il n'existe pas de bourrage de papier.
	Fin du papier Il n'y a plus de papier dans l'imprimante.	Placez du papier dans l'imprimante.
	Mémoire saturée La quantité de mémoire disponible dans l'imprimante est devenue insuffisante au milieu d'un travail d'impression.	La page à imprimer est trop complexe par rapport à la capacité de mémoire de l'imprimante. Appuyez brièvement sur le bouton Reprise pour imprimer.

Informations fournies par les voyants du panneau de commande (suite)

Etat des voyants	Etat de l'imprimante	Description et action requise
	Réinitialisation en cours/initialisation de l'imprimante en cours La mémoire de l'imprimante est en cours de réinitialisation et tous les travaux d'impression précédents vont être supprimés, ou l'imprimante est en cours de réinitialisation.	Aucune action n'est nécessaire. Toutefois, vous pouvez réinitialiser l'imprimante en appuyant sur le bouton Reprise pendant 5 secondes.
	Erreur fatale Tous les voyants sont allumés.	<ul style="list-style-type: none">● Réinitialisez l'imprimante.● Mettez l'imprimante hors tension, puis sous tension.● Contactez l'Assistance HP.

Résolution des problèmes courants

1 Vérification de base :

- Mettez l'imprimante sous tension, puis imprimez une page d'auto-test en appuyant sur le bouton **Reprise** et en le relâchant lorsque l'état de l'imprimante indique Prête. Ce test permet de vérifier que le cordon d'alimentation n'est pas défectueux, que la machine est sous tension, que la bande de protection de la cartouche d'encre a été retirée et que la cartouche d'encre est correctement installée.
- Envoyez un travail d'impression d'une application du PC à l'imprimante HP LaserJet 1100. Cette opération a pour but de vérifier l'installation du logiciel et les communications vers l'imprimante.

2 Si l'installation du logiciel a échoué sans indiquer d'erreur ou si vous ne parvenez pas à imprimer depuis le PC, procédez comme suit :

- Vérifiez que toutes les applications sont fermées.
Windows 9x : appuyez sur les touches **Ctrl+Alt+Suppr** ; tous les programmes, à l'exception de **Systray** et de **Explorateur**, doivent être fermés. Si ce n'est pas le cas, fermez-les en les sélectionnant l'un après l'autre, puis en cliquant sur **Fin de tâche**.
- Réinstallez le logiciel en suivant la procédure décrite à la section « Installation du logiciel ».
- Réinitialisez le PC.

Suite à la page suivante.

3 Si l'installation du logiciel a échoué à l'étape 2, installez le logiciel en procédant comme suit :

● Autre procédure d'installation du logiciel pour Windows 9x et NT 4.0

- 1 Fermez tous les logiciels actifs sur le PC.
- 2 Cliquez sur le bouton **Démarrer**, sélectionnez **Paramètres**, puis **Imprimantes**.
- 3 Cliquez deux fois sur **Ajout d'imprimante**.
- 4 Windows NT 4.0 uniquement : sélectionnez le port LPT approprié.
- 5 Cliquez sur **Suivant** jusqu'à ce que la liste des *fabricants d'imprimantes* s'affiche.
- 6 Cliquez sur **Disquette fournie**.
- 7 Entrez «<langue>\drivers\OS»
<langue> correspondant à la langue à utiliser.
- 8 Cliquez sur **Suivant**, puis de nouveau sur **Suivant**.
- 9 Retirez le CD (ou les disquettes) une fois l'installation terminée.



● Autre procédure d'installation pour 3.1x

- 1 Fermez tous les logiciels actifs sur le PC.
- 2 Dans le **Gestionnaire de programmes**, ouvrez le **Groupe principal**.
- 3 Ouvrez le **Panneau de configuration**, puis l'icône **Imprimantes**.
- 4 Cliquez sur **Ajouter une imprimante** ; la liste des imprimantes s'affiche avec l'option **Imprimante non listée ou mise à jour** en surbrillance.
- 5 Cliquez sur **Installer**.
- 6 Cliquez sur **Disquette fournie**, puis entrez «<langue>\drivers\OS»
<langue> correspondant à la langue à utiliser.
- 7 Suivez les instructions qui s'affichent pour effectuer l'installation.
- 8 Retirez le CD (ou les disquettes) une fois l'installation terminée.

Suppression des bourrages de papier dans l'imprimante

Il peut arriver que le papier se bloque lors de l'impression. Cette situation peut avoir, entre autres, les origines suivantes :

- le papier n'est pas correctement chargé.
- vous avez utilisé le levier d'éjection du papier alors qu'un travail d'impression était en cours.
- vous avez ouvert la porte de l'imprimante alors qu'un travail d'impression était en cours.
- le support utilisé n'est pas conforme aux spécifications HP.
- le format du support est inférieur au format 76,2 mm x 127 mm.

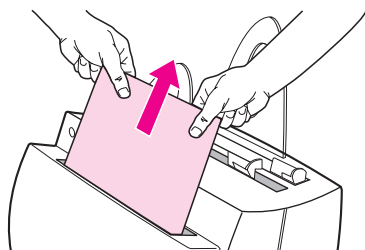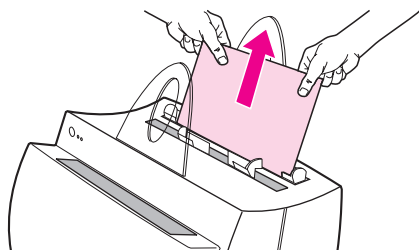

Zones du bac d'alimentation du papier

Tirez sur la feuille pour l'extraire totalement du bac d'alimentation du papier.

Circuits de sortie du papier

Si la feuille dépasse du circuit de sortie du papier, tirez dessus pour l'extraire complètement.


Remarque

De l'encre peut se trouver dans l'imprimante à la suite d'un bourrage de papier, mais elle disparaît après l'impression de quelques pages.


Bourrage de papier dans l'imprimante

Si le scanner est relié à l'imprimante, il peut être nécessaire de déplacer l'imprimante vers l'extrémité de l'espace de travail pour pouvoir ouvrir complètement la porte.


1




2



3

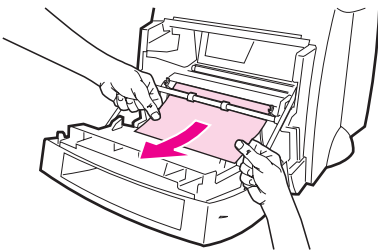

4



- 1 Ouvrez la porte de l'imprimante. Si vous pouvez extraire le papier sans retirer la cartouche d'encre, passez à l'étape 3. Dans le cas contraire, effectuez les opérations de l'étape 2.
- 2 Retirez la cartouche d'encre et mettez-la de côté en la recouvrant d'une feuille de papier.

ATTENTION

Les bourrages de papier qui se produisent dans cette zone peuvent être provoqués par le dépôt d'encre sur les feuilles. Si vous tachez vos vêtements, lavez-les à l'eau froide, *l'eau chaude fixant définitivement l'encre dans le tissu.*

ATTENTION

Pour éviter d'endommager la cartouche d'encre, veillez à ne pas la laisser séjourner longtemps à la lumière et couvrez-la d'une feuille de papier.

- 3 Saisissez la feuille de papier des deux mains, puis tirez dessus avec précaution pour l'extraire de l'imprimante.

Remarque


Si vous déchirez le papier, reportez-vous à la section «Retrait de morceaux de papier de l'imprimante».

- 4 Une fois le bourrage supprimé, réinstallez la cartouche d'encre, puis fermez la porte.


Retrait de morceaux de papier de l'imprimante

Lorsque vous retirez une feuille de papier à la suite d'un bouchage, la feuille peut se déchirer. Suivez la procédure ci-après pour retirer les morceaux de papier qui peuvent se trouver dans l'imprimante.


1

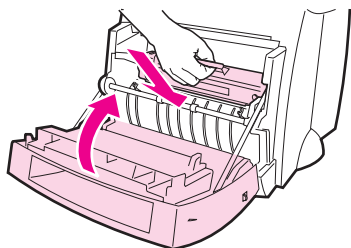


2

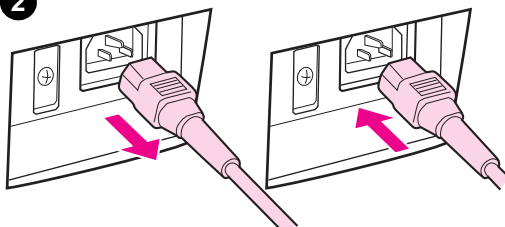


3

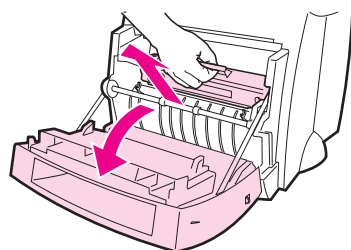

4

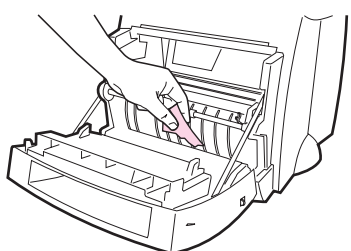

5

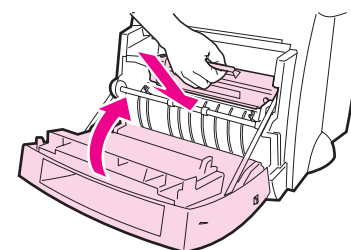

- 1 Assurez-vous que la cartouche d'encre est installée et que la porte est fermée.
- 2 Mettez l'imprimante hors tension, puis sous tension. Lorsque l'imprimante démarre, les rouleaux font avancer les morceaux de papier.

Remarque

Pour mettre l'imprimante hors tension, débranchez le cordon d'alimentation, puis rebranchez-le pour mettre l'imprimante sous tension.

- 3 Ouvrez la porte de l'imprimante, puis retirez la cartouche d'encre.
- 4 Retirez les morceaux de papier.
- 5 Réinstallez la cartouche d'encre, puis fermez la porte de l'imprimante.

Si vous ne pouvez toujours pas accéder au papier, effectuez de nouveau les opérations des étapes 1 à 5.

Service et assistance

URL World Wide Web : <http://www2.hp.com>

Numéro de téléphone de l'assistance :

France : (33) (01) 43-62-34-34

Belgique : (32) (2) 626-8807

Suisse : (41) (84) 880-1111

HP FIRST :

France : 0800-905900

Belgique : 0800 1 7043

Suisse : 0800-551526

Conformité FCC

Ce matériel a été testé et déclaré conforme aux limites des appareils numériques de la classe B, conformément à la section 15 de la réglementation FCC. Reportez-vous à l'annexe A du guide d'utilisation (en ligne ou version papier) pour connaître les clauses de conformité.

Avant-propos

Windows et Windows NT sont des marques déposées aux USA de Microsoft Corporation.

Garantie

Le guide d'utilisation en ligne HP LaserJet 1100 contient des informations détaillées sur la garantie.