

外接式裝置

使用指南

© Copyright 2007 Hewlett-Packard
Development Company, L.P.

Windows 是 Microsoft Corporation 在美國的
註冊商標。

本文件包含的資訊可能有所變更，恕不另行
通知。HP 產品與服務的保固僅列於隨產品及
服務隨附的明確保固聲明中。本文件的任何
部分都不可構成任何額外的保固。HP 不負責
本文件在技術上或編輯上的錯誤或疏失。

第 1 版：2007 年 4 月

文件編號：439973-AB1

產品聲明

本使用指南會說明大部分機型一般所使用的功能。有些功能可能無法在您的電腦上使用。

目錄

1 使用 USB 裝置

連接 USB 裝置	2
停用並取出 USB 裝置	2
USB 舊版支援	3

2 使用 1394 裝置

連接 1394 裝置	5
停用並取出 1394 裝置	5

3 使用接駁接頭

索引	7
----------	---


1 使用 USB 裝置

通用序列匯流排 (USB) 是一種硬體介面，能用來連接選購的外接式裝置（例如 USB 鍵盤、滑鼠、磁碟機/光碟機、印表機、掃描器或集線器）。裝置可以連接至電腦或選購的接駁裝置。

有些 USB 裝置需要額外的支援軟體，通常會隨附裝置提供。有關裝置特定軟體的其他資訊，請參閱製造商的指示。

此電腦有 3 個 USB 埠，分別支援 USB 1.0、USB 1.1 和 USB 2.0 裝置。選購的接駁裝置或 USB 集線器會提供額外的 USB 埠，可與電腦一起使用。

連接 USB 裝置

 **注意：** 為避免 USB 接頭受損，在連接 USB 裝置時，請不要太用力。

▲ 若要將 USB 裝置連接至電腦，請將裝置的 USB 纜線連接至 USB 埠。




偵測到裝置時，您會聽到一個聲音。



附註： 在第一次連接 USB 裝置時，工作列最右邊的通知區域會出現「正在安裝裝置驅動程式軟體」的訊息。

停用並取出 USB 裝置

 **注意：** 為防止資料遺失或系統停止回應，在取出 USB 裝置之前，請先停用它的功能。

注意： 為避免 USB 接頭受損，取出 USB 裝置時，請不要用力拉纜線。

1. 在工作列最右邊的通知區中，按兩下「**安全地移除硬體**」圖示。



附註： 若要顯示安全地移除硬體圖示，請按一下通知區中的「**顯示隱藏的圖示**」圖示（< 或 <<）。

2. 按一下清單中的裝置名稱。



附註： 如果 USB 裝置未列出，則在您將該裝置取出之前，不需要先加以停用。

3. 請按一下「**停止**」，然後按一下「**確定**」。

4. 移除裝置。

USB 舊版支援

USB 舊版支援（預設啓用）可讓您

- 在啓動期間或在非 Windows® 應用程式或公用程式時，請使用連接到電腦上 USB 埠的 USB 鍵盤、滑鼠或集線器。
- 從選購的外接式 MultiBay 或選購的 USB 可啓動裝置來啓動或重新啓動。

在原廠設定中已啓用 USB 舊版支援。若要啓用或停用 USB 舊版支援：

1. 請啓動或重新啓動電腦，然後在螢幕左下角顯示「F10 = ROM Based Setup」訊息時按下 **f10** 鍵，以開啓「電腦設定」。
2. 使用方向鍵選擇「**系統設定**」>「**裝置配置 (Device Configurations)**」，然後按下 **enter** 鍵。
3. 使用方向鍵來啓用或停用 USB 舊版支援，再按下 **f10** 鍵。
4. 若要儲存您的偏好設定並離開電腦設定 (Computer Setup)，請使用方向鍵選擇「**檔案**」>「**儲存變更後離開 (Save Changes and Exit)**」。然後依照螢幕上的說明繼續執行。

當電腦重新啓動時，您的偏好設定便會生效。


2 使用 1394 裝置


IEEE 1394 是一種硬體介面，用來將高速多媒體或資料儲存裝置連接至電腦。掃描器、數位相機和數位攝影機通常需要使用 1394 連接。


有些 1394 裝置可能需要額外的支援軟體，通常會隨附裝置提供。有關裝置專用軟體的其他資訊，請參閱該裝置的使用指南。

1394 埠支援 IEEE 1394a 裝置。

連接 1394 裝置


 **注意：** 為避免 1394 埠接頭受損，在連接 1394 裝置時，請不要太用力。

 若要將 1394 裝置連接至電腦，請將裝置的 1394 纜線連接至 1394 埠。

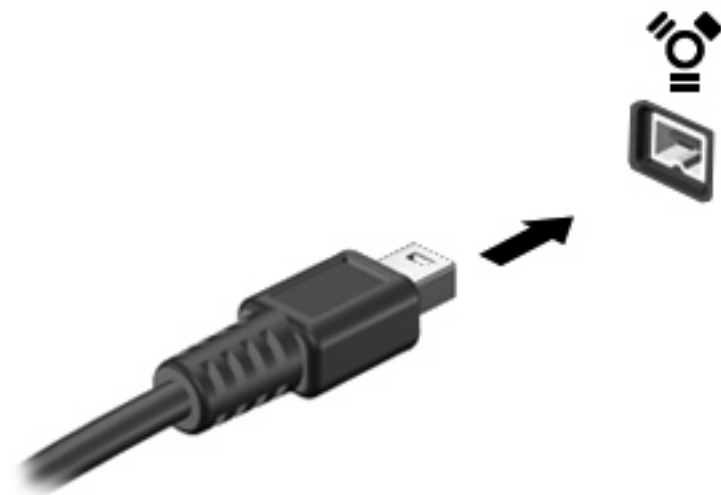


偵測到裝置時，您會聽到一個聲音。

停用並取出 1394 裝置


 **注意：** 為防止資料遺失或系統停止回應，在取出 1394 裝置之前，請先加以停用。

注意： 為避免 1394 接頭受損，取出 1394 裝置時，請不要用力拉纜線。

1. 在工作列最右邊的通知區中，按兩下「**安全地移除硬體**」圖示。

 **附註：** 若要顯示安全地移除硬體圖示，請按一下通知區中的「**顯示隱藏的圖示**」圖示（< 或 <<）。

2. 按一下清單中的裝置名稱。


 **附註：** 如果未顯示裝置，則在您將該裝置取出之前，不需要先加以停用。

3. 按一下「**停止**」，然後按一下「**確定**」。

4. 移除裝置。

3 使用接駁接頭

接駁接頭會將電腦連接至選購的接駁裝置。選購的接駁裝置提供額外的埠和接頭，可與電腦一起使用。

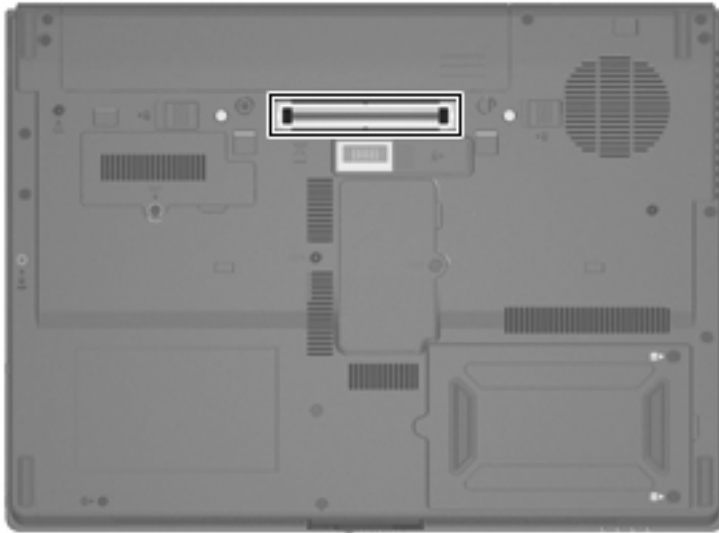

索引

符號/數字

- 1394 埠 4
- 1394 裝置
 - 停用 5
 - 連接 5
 - 說明 4
- 1394 纜線, 連接 5

U

- USB 埠, 識別 1
- USB 集線器 1
- USB 裝置
 - 停用 2
 - 移除 2
 - 連接 2
 - 說明 1
- USB 舊版支援 3
- USB 纜線, 連接 2

十一畫

- 埠
 - 1394 4
 - USB 1
- 接駁接頭 6

十二畫

- 集線器 1

二十五畫以上

- 纜線
 - 1394 5
 - USB 2

