



Monitor HP Compaq LA2206xc Webcam LCD

Uživatelská příručka

© 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Microsoft, Windows a Windows Vista jsou registrované ochranné známky nebo ochranné známky společnosti Microsoft Corporation ve Spojených státech amerických a dalších zemích.

Jediná záruka k produktům a službám HP je určena záručními podmínkami přiloženými k těmto produktům a službám. Žádné ze zde uvedených informací nemohou být považovány za základ pro vznik jakékoli další záruky. Společnost HP není odpovědná za technické nebo tiskové chyby obsažené v tomto dokumentu.


Tento dokument obsahuje informace, které jsou vlastnictvím společnosti HP a jsou chráněny zákony na ochranu autorských práv. Tento dokument nesmí být kopírován, reprodukován ani překládán do jiného jazyka po částech ani jako celek bez předchozího písemného souhlasu společnosti Hewlett-Packard Company.


Druhé vydání (duben 2013)


Produktové číslo dokumentu: 657475-222

O této příručce

Tato příručka obsahuje informace o nastavení monitoru, instalaci ovladačů, používání nabídky na obrazovce, informace o řešení problémů a technické údaje.

 **VAROVÁNÍ!** Text označený tímto způsobem znamená, že nerespektování uvedených pokynů může vést ke zranění nebo k ohrožení života.

 **UPOZORNĚNÍ:** Text označený tímto symbolem informuje, že nerespektování uvedených pokynů může vést k poškození zařízení nebo ke ztrátě dat.

 **POZNÁMKA:** Text označený tímto symbolem poskytuje důležité doplňující informace.

Obsah

1 Vlastnosti produktu	1
Monitor HP Compaq LA2206xc Webcam LCD	1
2 Bezpečnostní pokyny a pokyny pro údržbu	3
Důležité bezpečnostní informace	3
Pokyny k údržbě	4
Čištění monitoru	4
Přeprava monitoru	4
3 Instalace monitoru	5
Rozevření patky podstavce od monitoru	5
Komponenty na zadní straně	6
Připojení kabelů	7
Nastavení monitoru	9
Zapnutí monitoru	11
Připojení zařízení USB	12
Oddělení patky podstavce od monitoru	13
Montáž monitoru	14
Umístění výrobního štítku	15
Instalace lankového zámku	15
4 Používání monitoru	16
Software a nástroje	16
Soubor .INF	16
Soubor .ICM	16
Instalace souborů .INF a .ICM	17
Instalace z disku CD	17
Stažení z Internetu	17
Použití funkce automatického nastavení	18
Instalace softwaru pro webovou kameru	18
Ovládací prvky na předním panelu	19
Úprava nastavení monitoru	20
Používání nabídky na obrazovce	20
Volby nabídky OSD	21
Optimalizace výkonosti zobrazení	25
Použití nástroje HP Display Assistant	26

Identifikace stavu monitoru	27
Časovaný úsporný režim	28
5 Použití webové kamery	30
Instalace softwaru z CD	30
Snímání videa a pořizování snímků	30
Video rozhovory nebo konference	30
6 Použití softwaru HP MyRoom	32
Instalace aplikace HP MyRoom z disku CD	32
Stažení ovladačů pro aplikaci HP MyRoom z Internetu	32
Vytvoření účtu HP MyRoom	32
Dodatek A Řešení potíží	33
Řešení běžných potíží	33
Webová kamera	34
Technická podpora online	35
Příprava na volání technické podpory	35
Dodatek B Technické specifikace	36
LA2206xc	36
Zjištění předvoleb rozlišení obrazu	37
LA2206xc	37
Spuštění uživatelských režimů	38
Funkce pro úsporu energie	38
Dodatek C Poznámky o předpisech regulativních orgánů	39
Upozornění federální komise spojů (FCC)	39
Úpravy	39
Kabely	39
Prohlášení o shodě pro výrobky označené logem FCC (pouze pro Spojené státy)	39
Canadian Notice	40
Avis Canadien	40
Upozornění pro Evropskou unii	40
Upozornění německého úřadu pro ergonomii	41
Japanese Notice	41
Korean Notice	41
Požadavky na sadu napájecího kabelu	41
Požadavky týkající se napájecího kabelu určené pro Japonsko	41
Oznámení týkající se produktu ve vztahu k životnímu prostředí	42

Kvalifikace ENERGY STAR®	42
Likvidace materiálů	43
Likvidace zařízení soukromými domácími uživateli v Evropské unii	43
Program recyklací uplatňovaný společností HP	43
Chemické látky	43
Omezení nebezpečných látek (RoHS)	43
Nařízení EEE Turecko	44
Ukrajinské omezení nebezpečných látek	44
Dodatek D Kvalita monitoru LCD a přístup k závadám pixelů	45

1 Vlastnosti produktu

Monitor HP Compaq LA2206xc Webcam LCD

Monitor LCD (Liquid Crystal Display) používá obrazovku s aktivní matricí a TFT (thin-film transistor) s těmito vlastnostmi:

- Displej o úhlopříčce 54,6 cm (21,5 palců) s rozlišením 1920 x 1080, plus podpora zobrazení na celou obrazovku i pro nižší rozlišení, pro maximální velikost obrázků umožňuje uživatelské nastavení velikosti při zachování původního poměru stran
- Technologie širokoúhlého zobrazení umožňující pohled z pozice v sedě nebo ve stoje, či při pohybu do strany
- Integrovaná webová kamera 720p HD s nastavitelnou kamerou, integrovaným duálním mikrofonem a reproduktory
- Možnosti nastavení naklonění, otočení a výšky
- Vybavení otočným čepem umožňující otáčet obrazovku do svislého režimu
- Oddělitelný stojánek pro flexibilní instalaci panelu monitoru
- Vstup videosignálu podporující analogový vstup VGA a VGA kabel
- Vstup video signálu pro podporu digitálního DVI a kabelu pro signál DVI-D
- Vstup video signálu pro podporu digitálního DisplayPort (kabel DisplayPort není součástí balení)
- Rozbočovač USB 2.0 s jedním portem pro odchozí data (připojuje se k počítači) a dvěma porty pro příchozí data (připojují se k zařízením USB)
- Kabel USB určený pro připojení rozbočovače USB monitoru ke konektoru USB na počítači
- Podporuje volitelný panel s reproduktory HP
- Funkce Plug and play, pokud ji podporuje systém
- Sloty na privátní filtry (zakoupené zvlášť) pro blokování pohledu ze strany
- Bezpečnostní slot na zadní straně monitoru pro volitelný uzamykací kabel
- Systém pro uspořádání kabelů a šňůr
- Jednoduché nastavení a optimalizace zobrazení On-Screen Display (OSD) v několika jazycích
- Nástroj HP Display Assistant pro úpravu nastavení monitoru a aktivaci funkce ochrany proti odcizení
- Ochrana proti kopírování HDCP u DVI a vstupy DisplayPort
- Disk CD se softwarem a dokumentací obsahující ovladače monitoru a dokumentaci k produktu
- Software CyberLink YouCam k vylepšení možností používání a zabezpečení webové kamery
- Software HP MyRoom pro osobní webové porady s kolegy
- Funkci úspory energie splňující požadavky na omezení spotřeby elektrické energie

- Inteligentní správa zdrojů
- Shoda s následujícími regulovanými specifikacemi:
 - Direktivy CE Evropské unie
 - Předpisy TCO (Švédsko)

2 Bezpečnostní pokyny a pokyny pro údržbu

Důležité bezpečnostní informace

Součástí dodávky monitoru je síťový napájecí kabel. Pokud použijete jiný kabel, použijte pouze zdroj napájení a připojení vhodné pro tento monitor. Informace o správné sadě napájecího kabelu, kterou máte použít k monitoru, naleznete v části [Požadavky na sadu napájecího kabelu na stránce 41](#).

⚠ VAROVÁNÍ! Aby nedošlo k úrazu elektrickým proudem nebo poškození zařízení, postupujte následovně:

- Neodpojujte uzemnění napájecího kabelu. Zemnicí zástrčka plní důležitou bezpečnostní funkci.
- Napájecí kabel zapojte do uzemněné zásuvky, která je za každé situace snadno dostupná.
- Napájení produktu odpojte vytažením jeho napájecího kabelu z elektrické zásuvky.

Z bezpečnostních důvodů na napájecí kabely či šňůry nic nepokládejte. Uspořádejte je tak, aby na ně nikdo nemohl nedopatřením šlápnout nebo o ně zakopnout. Netahejte za kabely a šňůry. Při vytahování ze zásuvky uchopte kabel za zástrčku.

Pokud se chcete vyhnout vážným poraněním, přečtěte si *Příručku bezpečné a pohodlné obsluhy*. Popisuje správné uspořádání pracoviště, správné držení těla a zdravotní a pracovní návyky pro uživatele počítačů a obsahuje důležité informace o bezpečném používání elektrických a mechanických zařízení. Tato příručka je umístěna na webové stránce <http://www.hp.com/ergo> a/nebo na disku CD s dokumentací, pokud je dodán spolu s monitorem.

⚠ UPOZORNĚNÍ: Z důvodu ochrany monitoru i počítače připojte všechny síťové šňůry počítače a jeho periferních zařízení (například monitoru, tiskárny, skeneru) k některému typu zařízení pro ochranu před přepětím, jako je například prodlužovací kabel nebo nepřerušitelný zdroj napájení (UPS). Ne všechny prodlužovací kabely poskytují ochranu před přepětím; prodlužovací kabely, které tuto ochranu poskytují, musí nést zvláštní označení. Použijte prodlužovací kabel, jehož výrobce nabízí záruku ve formě výměny, pokud dojde k poškození, abyste měli možnost zařízení v případě selhání ochrany proti přepětí vyměnit.

Jako podstavec pod váš monitor HP použijte vhodný nábytek odpovídajících rozměrů.

⚠ VAROVÁNÍ! LCD monitory nevhodně umístěné na skříňkách, knihovnách, policích, stolcích, reproduktorech, bednách nebo vozících mohou spadnout a způsobit úraz.

Při rozvádění všech kabelů připojených k LCD monitoru je třeba dbát na to, aby za ně nebylo možné nechtěně zatáhnout, zachytit je nebo o ně zakopnout.

Pokyny k údržbě

Zdokonalení výkonu a prodloužení životnosti monitoru:

- Neotevírejte kryt monitoru ani se nepokoušejte vlastními silami produkt opravit. Používejte pouze ovládací prvky uvedené v uživatelské příručce. Pokud monitor nefunguje správně nebo pokud došlo k jeho pádu nebo poškození, obraťte se na autorizovaného prodejce nebo servisní středisko společnosti HP.
- Použijte pouze napájecí zdroj a připojení, které je vhodné pro tento monitor, jak je uvedeno na štítku na zadní straně monitoru.
- Celkový proudový odběr produktů připojených k zásuvce nesmí přesáhnout proudovou kapacitu příslušné elektrické zásuvky a celkový proudový odběr produktů připojených ke kabelu nesmí přesáhnout proudovou kapacitu příslušného kabelu. Informace o proudovém odběru (AMPS nebo A) naleznete na štítku každého zařízení.
- Umístěte monitor blízko zásuvky, která je snadno přístupná. Při odpojování kabelu monitoru uchopte pevně zástrčku a vytáhněte ji ze zásuvky. Nikdy neodpojujte monitor táhnutím za kabel.
- Pokud monitor nepoužíváte, vypněte ho. Životnost monitoru lze podstatně prodloužit, pokud používáte program spořiče obrazovky a monitor, pokud ho nepoužíváte, vypínáte.



POZNÁMKA: Monitory s „vypáleným obrazem“ nejsou kryty zárukou společnosti HP.

- Štěrby a otvory ve skříni monitoru jsou určeny k ventilaci. Tyto otvory nesmí být zakryty ani jinak blokovány. Nikdy nestrkejte žádné předměty do štěrbin nebo otvorů ve skříni monitoru.
- Chraňte monitor před pádem a neumísťujte ho na nestabilní povrch.
- Na napájecí kabel nic nepokládejte. Nešlapejte na kabel.
- Monitor by měl být na dobře větraném místě a neměl by být vystaven nadměrnému světlu, horku ani vlhku.
- Při odebírání patky stojánku monitoru je nutné položit monitor přední stranou dolů na měkkou podložku, aby se nepoškrábal, nepoškodil nebo nerozbil.

Čištění monitoru

1. Vypněte monitor a odpojte napájecí kabel od zadní části jednotky.
2. Měkkým, antistatickým, čistým hadříkem otřete prach na obrazovce a krytu monitoru.
3. Při situacích vyžadujících náročnější čištění použijte roztok 50/50 vody a isopropyl alkoholu.



UPOZORNĚNÍ: Roztok nastříkejte na vlhký hadřík a jemně otřete povrch obrazovky. Nikdy nestříkejte roztok přímo na povrch obrazovky. Může proniknout za rámeček a poškodit elektroniku.

UPOZORNĚNÍ: Nepoužívejte pro čištění obrazovky ani skříně monitoru čisticí látky, které obsahují jakékoliv materiály na bázi ropy, například benzen, ředidlo, ani žádné jiné těkavé látky. Tyto chemické látky mohou monitor poškodit.

Přeprava monitoru

Původní obalovou krabici si uschovejte. Je možné, že ji budete potřebovat při přepravě monitoru.

3 Instalace monitoru

Chcete-li instalovat monitor, zkontrolujte, zda je vypnuto napájení monitoru, počítače a dalších připojených zařízení, a poté postupujte podle následujících pokynů.

Rozevření patky podstavce od monitoru

1. Vyjměte monitor z krabice a umístěte jej displejem dolů na rovný povrch.
2. Podržte základnu monitoru jednou rukou (1), poté uchopte horní stranu stojanu druhou rukou a odklopte hlavu displeje o 90 stupňů (2).

⚠ UPOZORNĚNÍ: Nedotýkejte se povrchu LCD panelu. Tlak na panel může mít za důsledek nestejnou barvu nebo změnu orientace tekutých krystalů. Pokud toto nastane, obrazovka se do normálního stavu sama nevrátí.

Obrázek 3-1 Rozevření patky podstavce od monitoru



📝 POZNÁMKA: Při prvním odklopení monitoru je hlava displeje zajištěna před nastavením do nejvyšší polohy. Pro nastavení hlavy displeje do nejvyšší polohy zatlačte na hlavu displeje, čímž ji odjistíte a poté ji vytáhněte směrem nahoru; nastaví se tak do nejvyšší polohy. Viz krok 3 v části [Nastavení monitoru na stránce 9](#).

Komponenty na zadní straně

Obrázek 3-2 Komponenty na zadní straně




Komponenta	Funkce
1 Konektor napájení střídavým proudem	Slouží k připojení napájecího kabelu střídavého proudu k monitoru.
2 Sluchátka	Slouží k připojení sluchátek k monitoru.
3 Audio-In	Slouží k připojení zvukového kabelu z počítače do monitoru.
4 DisplayPort	Slouží k připojení signálového kabelu DisplayPort (není součástí dodávky) k monitoru.
5 DVI-D	Slouží k připojení signálového kabelu DVI-D k monitoru.
6 VGA	Slouží k připojení kabelu VGA k monitoru.
7 Konektor USB pro odchozí data	Připojuje kabel USB rozbočovače k USB konektoru monitoru a k hostitelskému portu/rozbočovači.
8 Konektory USB pro příchozí data (2)	Slouží k připojení volitelných zařízení USB k monitoru.


Připojení kabelů

1. Umístěte monitor na vhodné dobře větrané místo do blízkosti počítače.
2. Zatáhněte za obě strany spony pro uspořádání kabelů (1) směrem ven a sejměte ji z podstavce (2).

Obrázek 3-3 Sejmutí spony pro uspořádání kabelů

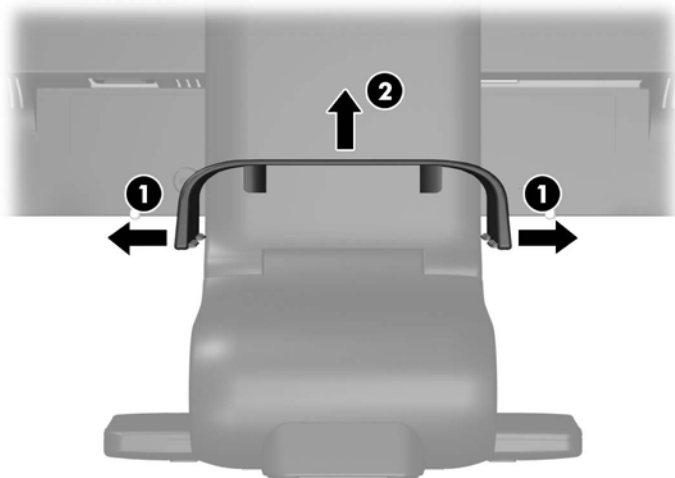


3. Připojte kabel signálu VGA, DVI-D nebo DisplayPort.

 **POZNÁMKA:** Monitor může podporovat buď analogový nebo digitální vstup. Grafický režim je dán použitým konektorem a videokabelem. Monitor automaticky zjistí, které vstupy mají platné video signály. Vstupy mohou být vybrány stisknutím tlačítka **+source** (Zdroj) na předním panelu nebo na displeji v nabídce On-Screen Display (OSD) stisknutím tlačítka **Menu** (Nabídka).

- Pro analogový provoz použijte signálový kabel VGA, který je součástí příslušenství. Signálový kabel VGA připojte ke konektoru VGA monitoru a druhý konektor kabelu VGA připojte k počítači.
 - Pro digitální provoz DVI použijte signálový kabel DVI-D, který je součástí balení. Signálový kabel DVI-D připojte ke konektoru DVI monitoru a druhý konektor kabelu připojte ke konektoru DVI počítače.
 - Pro digitální provoz DisplayPort použijte signálový kabel DisplayPort (není součástí balení). Signálový kabel DisplayPort připojte ke konektoru DisplayPort monitoru a druhý konektor kabelu DisplayPort připojte k počítači.
4. Zapojte jeden konec dodaného zvukového kabelu do audio konektoru na zadním panelu počítače a druhý konec ke konektoru Audio-In na monitoru.
 5. Zapojte jeden konec rozbočovacího kabelu USB do zadního panelu počítače a druhý konec k odchozímu konektoru USB na monitoru.

6. Jeden konec síťového kabelu zastrčte do napájecího konektoru v zadní části monitoru a druhý konec do elektrické zásuvky ve zdi.

Obrázek 3-4 Připojení kabelů

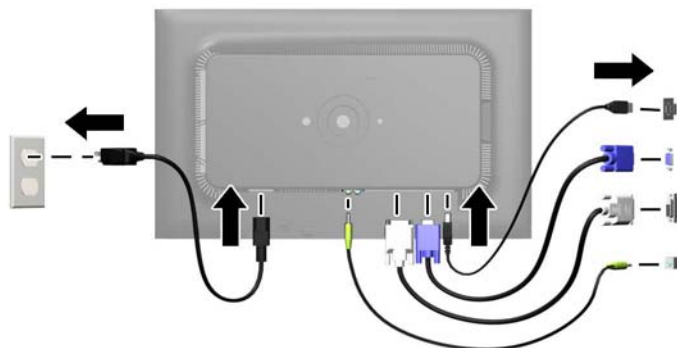

VAROVÁNÍ! Aby nedošlo k úrazu elektrickým proudem nebo poškození zařízení, postupujte následovně:

Neodpojujte zemnicí kolík v napájecím kabelu. Zemnicí zástrčka plní důležitou bezpečnostní funkci.


Napájecí kabel zapojte pouze do uzemněné a volně přístupné zásuvky elektrické sítě.

Napájení zařízení odpojte vytažením napájecího kabelu z elektrické zásuvky.

Z bezpečnostních důvodů na napájecí kabely či šňůry nic nepokládejte. Uspořádejte je tak, aby na ně nikdo nemohl nedopatřením šlápnout nebo o ně zakopnout. Netahejte za kabely a šňůry. Při vytahování ze zásuvky uchopte kabel za zástrčku.

7. Zajistěte kabely pomocí spony pro uspořádání kabelů. Namáčkněte sponu na zakřivený krk stojanu a ujistěte se, že západky po stranách spony zapadnou do výřezů ve stojanu.

Obrázek 3-5 Instalace spony pro uspořádání kabelů

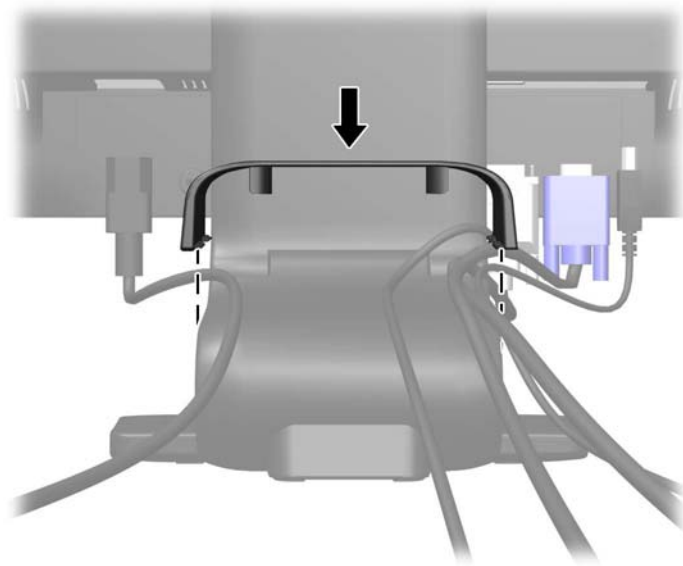

Nastavení monitoru

Váš monitor může vypadat jinak, než monitor na uvedených ilustracích.

1. Skloňte obrazovku monitoru dopředu nebo dozadu tak, aby vyhovovala úrovni očí.

Obrázek 3-6 Naklonění monitoru




2. Nejvhodnější úhel pohledu nastavte natočením monitoru vlevo nebo vpravo.


Obrázek 3-7 Natočení monitoru



3. Upravte výšku monitoru tak, aby se vám pohodlně pracovalo. Horní okraj rámu monitoru by neměl být umístěn výše, než jsou vaše oči. Pro uživatele s dioptrickými brýlemi může být pohodlnější umístit monitor nízko a sklopit jej dozadu. Upravujte polohu monitoru v závislosti na tom, jak měníte polohu těla v průběhu pracovního dne.

 **POZNÁMKA:** Při prvním odklopení monitoru je hlava displeje zajištěna před nastavením do nejvyšší polohy. Pro nastavení hlavy displeje do největší výšky stiskněte hlavu displeje, čímž ji odjistíte a poté ji vytáhněte směrem nahoru, nastaví se tak do nejvyšší polohy.

Obrázek 3-8 Nastavení výšky

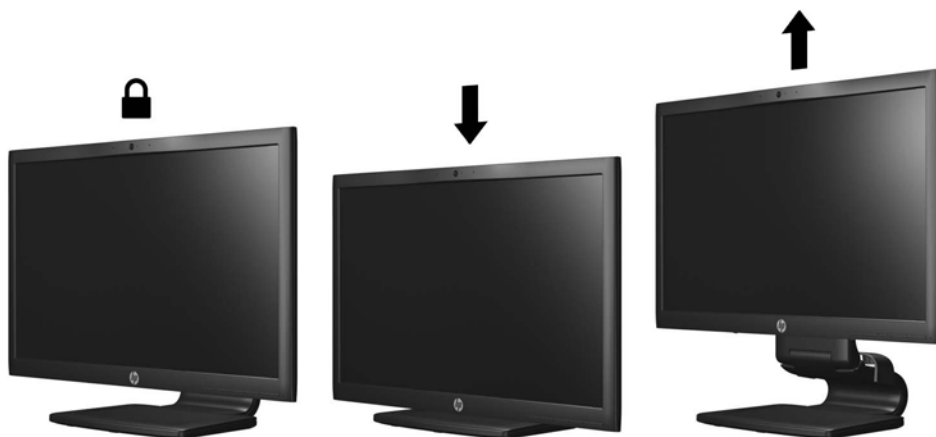

4. Otočením monitoru z vodorovné do svislé orientace zobrazení jej můžete adaptovat na svoji aplikaci.
 - a. Nastavte monitor do nejvyšší polohy a co nejvíce jej sklopte dozadu (1).
 - b. Monitorem otočte o 90° z vodorovné do svislé orientace ve směru hodinových ručiček (2).

UPOZORNĚNÍ: Pokud monitor není při otáčení v nejvyšší poloze a co nejvíce sklopen, přijde spodní pravý roh monitoru do kontaktu se základnou, což může způsobit poškození monitoru.

Pokud instalujete na monitor volitelný panel s reproduktory, před instalací otočte monitor na stranu. Při otáčení může panel s reproduktory přijít do kontaktu se základnou a hrozí poškození monitoru nebo panelu s reproduktory.

Obrázek 3-9 Otočení monitoru na výšku



POZNÁMKA: Chcete-li zobrazit informace na obrazovce v režimu na výšku, můžete si nainstalovat software HP Display Assistant, který je součástí disku CD se softwarem a dokumentací. Polohu nabídky OSD lze též otočit do polohy na výšku. Pro otočení nabídky OSD zpřístupněte nabídku OSD stisknutím tlačítka **Menu** (Nabídka) na předním panelu, vybráním **OSD Control** (Nastavení OSD) a nakonec **Rotate OSD** (Otočit OSD).


Zapnutí monitoru

1. Stisknutím tlačítka napájení zapnete počítač.
2. Stiskněte tlačítko napájení na přední straně monitoru.

UPOZORNĚNÍ: U monitorů, na kterých je po dlouhou dobu zobrazen stále stejný statický obraz, může dojít ke zničení vypálením obrazu.* Chcete-li předejít zničení svého monitoru vypálením obrazu, měli byste vždy aktivovat aplikaci spojíče obrazovky nebo monitor při delší nečinnosti vypínat. Zadržení obrazu je stav, ke kterému může dojít na každé obrazovce LCD. Monitory s „vypáleným obrazem“ nejsou kryty zárukou společnosti HP.

* Za dlouhou dobu považujeme 12 hodin nepřetržité nečinnosti.

POZNÁMKA: Pokud stisknutí tlačítka napájení nemá žádný účinek, je možné že je zapnuta funkce Power Button Lockout. Tuto funkci vypnete, když stisknete tlačítko napájení monitoru po dobu 10 sekund.


 **POZNÁMKA:** V nabídce OSD můžete vypnout kontrolku napájení. Stiskněte tlačítko **Menu** (Nabídka) na přední části monitoru, poté vyberte **Management** (Správa) > **Bezel Power LED** (Kontrolka napájení na rámu) > **Off** (Vypnuto).

Pokud je monitor napájen, zobrazí se na 5 sekund stavová zpráva monitoru. Zpráva uvádí, který vstup (DisplayPort, DVI, nebo VGA) je aktuálně aktivním signálem, stav nastavení zdroje auto-switch (zapnuto nebo vypnuto; výchozí nastavení je Zapnuto), výchozí zdrojový signál (výchozí z výroby je DisplayPort), aktuálně přednastavené rozlišení displeje a doporučené přednastavené rozlišení displeje.

Monitor automaticky kontroluje signálové vstupy, zda je na nich aktivní vstup, a tento vstup zobrazuje. Pokud jsou aktivní dva nebo více vstupů, monitor zobrazí výchozí vstupní zdroj. Pokud výchozí zdroj není jedním z aktivních vstupů, monitor zobrazí vstup s nejvyšší prioritou v následujícím pořadí: DisplayPort, DVI, poté VGA. Můžete změnit výchozí zdroj v OSD tak, že stisknete tlačítko **Menu** (Nabídka) na předním panelu a zvolíte **Source Control** (Nastavení zdroje) > **Default Source** (Výchozí zdroj).

Připojení zařízení USB

Konektory USB slouží k připojení zařízení, jako je například digitální fotoaparát, klávesnice USB nebo myš USB. Dva konektory USB jsou umístěny na postranním panelu monitoru.

 **POZNÁMKA:** Aby byly porty USB 2.0 na monitoru aktivní, je třeba propojit monitor s počítačem pomocí rozbočovacího kabelu USB. Viz krok 4 v části [Připojení kabelů na stránce 7](#).

Obrázek 3-10 Připojení zařízení USB



Oddělení patky podstavce od monitoru

Podstavec lze od obrazovky monitoru odebrat, aby bylo možné obrazovku připevnit na zeď, otočné rameno nebo na jiné zařízení.

⚠ UPOZORNĚNÍ: Před rozebíráním monitoru se ujistěte, že je vypnutý a že je napájecí i signálový kabel odpojen. Odpojte také všechny kabely USB, připojené k monitoru.

1. Odpojte a odstraňte signálové, napájecí a USB kabely z monitoru.
2. Položte monitor displejem dolů na rovný povrch, pokrytý čistou, suchou látkou.
3. Otočte základnou o 45 stupňů po směru hodinových ručiček a odstraňte šroub ze zadní části monitoru, poté otočte základnou o 45 stupňů proti směru ručiček a odstraňte druhý šroub ze zadní části monitoru.

Obrázek 3-11 Vyjmutí šroubů základny monitoru




4. Pro uvolnění zářezek na stojánku monitoru ze zásuvek monitoru otočte základnou monitoru nahoru (1), poté ji vtáhněte zpět (2).

Obrázek 3-12 Odebrání podstavce monitoru




Montáž monitoru

Monitor může být připevněn na zeď, otočné rameno nebo jiná upevňovací zařízení.


 **POZNÁMKA:** Tento přístroj by měl být připevněn držákem pro instalaci na zeď, který je na seznamu UL nebo CSA.

1. Oddělte patku podstavce od monitoru. Další informace naleznete v [Oddělení patky podstavce od monitoru na stránce 13](#).

 **UPOZORNĚNÍ:** Tento monitor je vybaven 100 mm montážními otvory standardu VESA. K uchycení instalační sestavy jiného výrobce k tomuto monitoru jsou nutné čtyři 4 mm šrouby se stoupáním závitu 0,7 a délkou 10 mm. Delší šrouby nelze použít, mohlo by dojít k poškození monitoru. Je nutné ověřit, zda řešení sestavení daného výrobce je v souladu se standardem VESA a zda je dimenzováno pro podporu hmotnosti zobrazovacího panelu monitoru. Nejlepšího výsledku dosáhnete při použití napájecího kabelu a videokabelů, které jsou dodávány s monitorem.

2. Pokud chcete připevnit monitor na otočné rameno, prostrčte čtyři šrouby o průměru 10 mm otvory v desce otočného ramena a vložte je do montážních otvorů monitoru.

Obrázek 3-13 Montáž monitoru

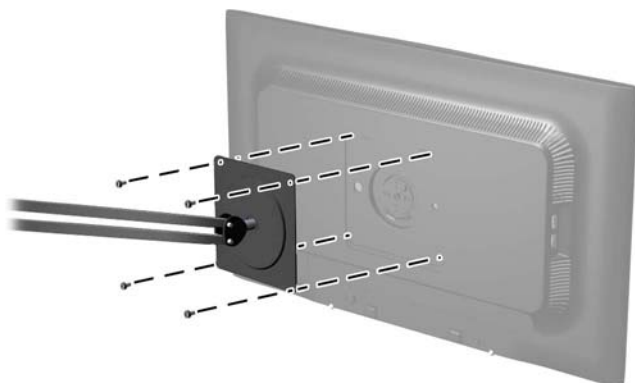

Pokud chcete namontovat monitor na jiné držáky, postupujte podle pokynů dodaných s držákem a zajistěte, aby byl monitor bezpečně uchycen.

3. Opět připojte kabel k panelu monitoru.

Umístění výrobního štítku

Štítek s parametry monitoru obsahuje číslo náhradního dílu, číslo produktu a sériové číslo. Tato čísla budete potřebovat, pokud budete společnost HP kontaktovat ohledně svého modelu monitoru. Štítek s parametry produktu je umístěn na zadním panelu hlavy obrazovky monitoru.


Obrázek 3-14 Umístění výrobního štítku



Instalace lankového zámku

Monitor můžete na fixním objektu zajistit pomocí volitelného lankového zámku, který je dostupný u společnosti HP.

Obrázek 3-15 Instalace lankového zámku

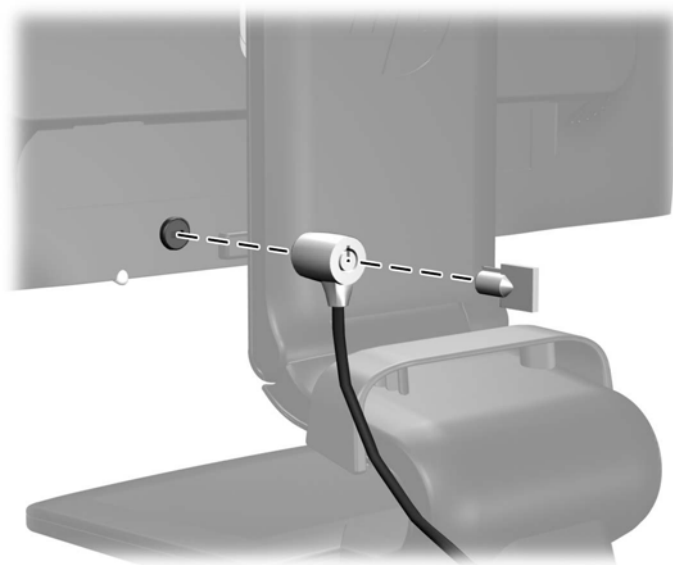


4 Používání monitoru

Software a nástroje

Disk CD dodaný spolu s monitorem obsahuje soubory, které můžete nainstalovat do svého počítače:

- soubor .INF
- soubor .ICM
- nástroj pro automatické nastavení na vzoru
- doplňkový software k modelu monitoru

 **POZNÁMKA:** Pokud s monitorem není dodán disk CD, je možné soubory .INF a .ICM stáhnout z webové stránky podpory monitorů HP. Viz odstavec [Stažení z Internetu na stránce 17](#) v této kapitole.


Soubor .INF

Soubor .INF definuje prostředky monitoru používané operačními systémy Microsoft Windows k zajištění kompatibility s grafickým adaptérem počítače.

Tento monitor je kompatibilní s funkcí Plug and Play systému Microsoft Windows, bude proto fungovat správně i bez instalace souboru .INF. Kompatibilita monitoru s funkcí Plug and Play vyžaduje, aby byla grafická karta počítače kompatibilní se standardem VESA DDC2 a aby byl monitor připojen přímo ke grafické kartě. Metoda Plug and Play nebude funkční, pokud bude monitor připojen samostatnými konektory typu BNC nebo přes distribuční vyrovnávací paměti či krabice.

Soubor .ICM

Soubory .ICM jsou datové soubory, které spolu s grafickými programy slouží ke konzistentnímu přenosu barev z obrazovek monitorů na tiskárny a ze skenerů na obrazovky monitorů. Tento soubor je aktivován grafickými programy, které tuto funkci podporují.

 **POZNÁMKA:** Profil barev .ICM je napsán tak, aby vyhovoval specifikaci konsorcia ICC (International Color Consortium) pro formát profilu.

Instalace souborů .INF a .ICM

Zjistíte-li, že potřebujete provést aktualizaci, můžete soubory .INF a .ICM nainstalovat z disku CD nebo je stáhnout z webu.

Instalace z disku CD

Postup instalace souborů .INF a .ICM do počítače z disku CD:

1. Vložte disk CD do jednotky CD-ROM počítače. Zobrazí se nabídka disku CD.
2. Prohlédněte si soubor **Readme k softwaru ovladače monitoru**.
3. Zvolte položku **Instalovat software ovladače monitoru**.
4. Postupujte podle pokynů na obrazovce.
5. Zkontrolujte, zda se v ovládacím panelu Zobrazení systému Windows objeví správné hodnoty rozlišení a obnovovacích frekvencí.



POZNÁMKA: Pokud dojde k chybě instalace, bude pravděpodobně nutné z disku CD ručně nainstalovat digitálně podepsané soubory .INF a .ICM monitoru. Informace naleznete v souboru Readme k softwaru ovladače monitoru na disku CD.

Stažení z Internetu

Postup stažení nejnovějších verzí souborů .INF a .ICM z webové stránky pro podporu monitorů HP:

1. Přejděte na adresu <http://www.hp.com/support> a vyberte svoji zemi nebo oblast.
2. Klepnutím na příslušné odkazy na obrazovce přejděte na stránku podpory a stránku pro stahování.
3. Zkontrolujte, zda váš systém splňuje požadavky.
4. Podle pokynů stáhněte potřebný software.

Použití funkce automatického nastavení

Výkon vstupu VGA (analogového) je možné optimalizovat pomocí tlačítka **OK/auto** na monitoru a softwarového nástroje pro automatické nastavení na vzoru dodaného na CD.

Tento postup nepoužívejte, používá-li monitor vstup DVI nebo DisplayPort. Jestliže monitor používá vstup VGA (analogový), může tato procedura opravit následující charakteristiky kvality obrazu:

- Rozmazaný nebo nejasný obraz
- Duchy, pruhování nebo stínové efekty
- Jemné svislé pruhy
- Tenké vodorovné rolující linky
- Nevycentrovaný obraz

Použití funkce automatického nastavení:


1. Před zahájením nastavování nechte monitor alespoň 20 minut zahřívat.
2. Stiskněte tlačítka **OK/auto** na předním panelu monitoru.
 - Anebo můžete stisknout tlačítka **Menu** (Nabídka) a poté zvolit položku **Image Control > Auto-Adjustment** (Nastavení obrazu > Automatické nastavení) z hlavní nabídky na obrazovce (OSD). Viz část [Úprava nastavení monitoru na stránce 20](#) v této kapitole.
 - Jestliže výsledek není uspokojivý, pokračujte v nastavování.
3. Vložte disk CD do jednotky CD-ROM. Zobrazí se nabídka disku CD.
4. Zvolte položku **Open Auto-Adjustment Software** (Spustit software pro automatické nastavení). Zobrazí se testovací vzor.
5. Stiskem tlačítka **OK/auto** na předním panelu monitoru vytvoříte stabilní vycentrovaný obraz.
6. Zmáčknutím klávesy **ESC** nebo jakékoli jiné klávesy na klávesnici zavřete testovací vzor.

Instalace softwaru pro webovou kameru






Disk CD dodávaný s monitorem obsahuje software YouCam, který zkvalitňuje používání a zabezpečení webové kamery, a software HP MyRoom, používaný společně s webovou kamerou k osobním online jednáním s kolegy. Další informace o instalaci a používání tohoto softwaru a o používání webové kamery najdete v kapitolách 5 a 6 této uživatelské příručky.

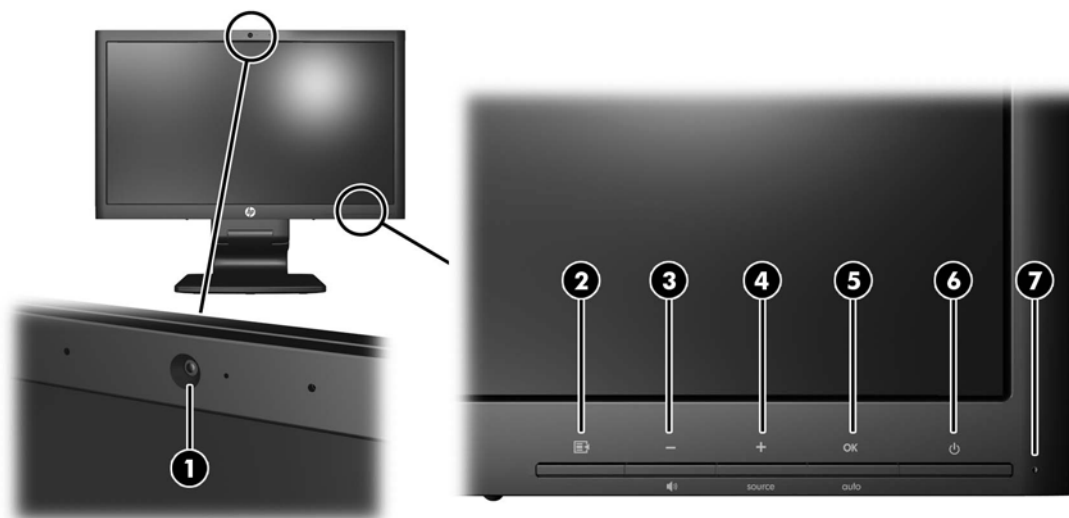Ovládací prvky na předním panelu

Obrázek 4-1 Ovládací prvky na předním panelu monitoru



Tabulka 4-1 Ovládací prvky na předním panelu monitoru

Ovládací prvek	Funkce
1	Webová kamera Aktivní – kontrolka svítí modře
2 	Nabídka Toto tlačítko slouží k otevření, výběru nebo ukončení nabídky OSD.
3 	Nižší nastavení/ Hlasitost Je-li zobrazena nabídka OSD, slouží toto tlačítko ke zpětnému procházení funkcemi nabídky OSD a ke snížení úrovní nastavení. Pokud je nabídka OSD neaktivní, stiskněte pro aktivaci tlačítka hlasitosti sloužícího k nastavení hlasitosti reproduktorů monitoru.
4 	Plus/source (Plus/ Zdroj) Je-li zobrazena nabídka OSD, slouží toto tlačítko k procházení dopředu funkcemi nabídky OSD a ke zvýšení úrovní nastavení. Pokud je nabídka OSD neaktivní, stiskněte pro aktivaci tlačítka zdroje, který vybírá vstup videosignálu (VGA, DVI, nebo DisplayPort)
5 	OK/auto Pokud je nabídka OSD zapnuta, stisknutím vyberte zvýrazněnou položku nabídky. Pokud nabídka OSD není aktivní, spustí toto tlačítko funkci automatických úprav, která provede optimalizaci obrazu na obrazovce.
6 	Napájení Slouží k zapnutí a vypnutí monitoru.
7	Kontrolka napájení Modrá = běžný provoz Úsporný režim = oranžová. Časovaný úsporný režim = blikající oranžová.

Úprava nastavení monitoru

Nastavení monitoru je možné provést buď prostřednictvím nabídky na obrazovce (OSD) nebo pomocí softwarového nástroje HP Display Assistant.



POZNÁMKA: Pokud dochází k potížím s nastavením displeje, zkuste jej resetovat na výchozí z výroby pomocí vyvolání nabídky OSD a zvolením **Factory Reset** (Obnovení nastavení od výrobce).

Používání nabídky na obrazovce

Pomocí nabídky OSD můžete upravit obraz tak, aby odpovídal vašim představám. Chcete-li zobrazit nabídku OSD, postupujte následovně:

1. Není-li monitor dosud zapnutý, zapněte jej stisknutím tlačítka **Power** (Napájení).
2. Chcete-li získat přístup k nabídce OSD, stiskněte tlačítko **Menu** (Nabídka) na předním panelu monitoru.
3. Stisknutím tlačítka **+** (Plus) na předním panelu monitoru můžete procházet nabídkou OSD směrem nahoru, stisknutím tlačítka **-** (Mínus) se můžete v nabídce vracet zpět.
4. Chcete-li v nabídce OSD vybrat nějakou položku, přejděte na ni pomocí tlačítek **+** nebo **-** tak, aby byla příslušná položka zvýrazněna. Poté danou funkci vyberte stisknutím tlačítka **OK**.
5. Pomocí tlačítek **+** nebo **-** na předním panelu upravte nastavení (rozsah) položky.
6. Poté, co funkci upravíte, vyberte položku **Save and Return** (Uložit a návrat) nebo **Cancel** (Storno), jestliže nechcete nastavení uložit, a potom vyberte v hlavní nabídce položku **Exit** (Konec).












POZNÁMKA: Pokud při zobrazení nabídky nedojde po dobu 10 sekund ke stisku žádného tlačítka, OSD automaticky uloží změny a ukončí se.

Volby nabídky OSD













V následující tabulce jsou uvedeny volby nabídky na obrazovce (OSD) a popis jejich funkcí. Po provedení změny položky nabídky OSD a nabízí-li nabídka tyto možnosti, můžete zvolit některou z následujících možností:

- **Cancel** (Storno) – návrat na předchozí nabídku.
- **Save and Return** (Uložit a návrat) – uložení provedených změn a návrat na hlavní nabídku OSD. Možnost Save and Return (Uložit a návrat) je aktivní pouze v případě, že změníte nastavení některé z položek nabídky.









Tabulka 4-2 Nabídka OSD

Ikona	Hlavní nabídka	Díličí nabídka	Popis
	Brightness (Jas)	Adjustable scale (Nastavitelná stupnice)	Nastaví úroveň jasu obrazovky. Výchozí tovární nastavení je 90.
	Contrast (Kontrast)	Adjustable scale (Nastavitelná stupnice)	Nastaví úroveň kontrastu obrazovky. Výchozí tovární nastavení je 80.
	Color (Barva)		Zvolí barvu obrazovky. Výchozí tovární nastavení je 6500K nebo Custom Color (vlastní nastavení barvy), v závislosti na modelu.
		Warm (5000K) (Teplé (5000 K))	Bílá získá načervenalý nádech.
		Standard (6500K) (Standardní (6500 K))	Použijí se standardní barvy (výchozí nastavení).
		Cool (9300K) (Chladné (9300 K))	Bílá získá namodralý nádech.
		Vlastní (RGB)	Zvolí a nastaví vaše vlastní barevné stupnice: <ul style="list-style-type: none"> • Red Color (Červená) – nastaví vlastní úroveň červené barvy • Green Color (Zelená) – nastaví vlastní úroveň zelené barvy • Blue Color (Modrá) – nastaví vlastní úroveň modré barvy
	Image Control (Ovládání obrazu)		Upraví nastavení obrazu. (pouze vstup VGA)
		Auto Adjustment (Automatické nastavení)	Automaticky upraví nastavení obrazu.
		Clock (Kmitočet)	Minimalizuje jakékoli svislé čáry nebo pruhy na pozadí obrazovky. Úprava kmitočtu také změní vodorovnou charakteristiku obrazu.
		Clock Phase (Kmitočtová fáze)	Nastaví zaostření obrazu. Toto nastavení vám umožní odstranit veškerý vodorovný šum a vyčistit nebo zaostřit zobrazení písma.
		Horizontal Position (Vodorovné umístění)	Upraví umístění obrazu na obrazovce v pravolevém směru.
		Vertical Position (Svislé umístění)	Upraví umístění obrazu na obrazovce ve vertikálním směru.







Tabulka 4-2 Nabídka OSD (pokračování)

Ikona	Hlavní nabídka	Dílčí nabídka	Popis
		Custom Scaling (Vlastní stupnice)	Slouží k výběru způsobu formátování informací zobrazených na monitoru. Zvolte: <ul style="list-style-type: none"> • Fill to Screen (Na celou obrazovku) – obraz vyplní celou obrazovku a může vypadat zkresleně nebo protaženě z důvodu disproporce šířky a výšky. • Fill to Aspect Ratio (Vyplnit se zachováním poměru) – velikost obrazu bude nastavena na celou obrazovku, avšak poměry stran zůstanou zachovány.
		Sharpness (Ostrost)	Upraví vzhled obrázku tak, aby vypadal ostřejší nebo měkčí.
		Dynamic Contrast Ratio (Dynamický poměr kontrastu)	Zapíná nebo vypíná dynamický poměr kontrastu. Výchozí nastavení je Vypnuto.
	OSD Control (Ovládání nabídky na obrazovce)		Poskytuje nabídku pro nastavení ovládacích prvků na obrazovce (OSD).
		Horizontal OSD Position (Horizontální umístění nabídky OSD)	Nastaví umístění nabídky (OSD) na obrazovce do levé nebo pravé polohy. Výchozí tovární nastavení je 50.
		Vertical OSD Position (Vertikální umístění nabídky OSD)	Nastaví umístění zobrazení nabídky (OSD) na obrazovce do horní nebo spodní polohy. Výchozí tovární nastavení je 50.
		OSD Transparency (Průhlednost nabídky na obrazovce)	Nastaví, má-li být nabídka (OSD) na obrazovce průhledná.
		OSD Timeout (Časový limit nabídky na obrazovce)	Nastaví čas, po který bude nabídka (OSD) zobrazena na obrazovce po posledním stisku klávesy. Rozpětí je 5 – 60 sekund. Výchozí tovární nastavení je 30 sekund.
		Rotate OSD (Otočení OSD)	Otočí nabídky OSD a zprávy pro podporu funkce kloubu monitoru. Možnosti jsou Landscape (Na šířku) a Portrait (Na výšku).
	Management (Správa)		Vybere funkce OSD a úspory energie monitoru.
		Power Saver (Úsporný režim)	Zapne funkci úspory energie. Zvolte: <ul style="list-style-type: none"> • On (Zapnuto) • Off (Vypnuto) Výchozí hodnota nastavení je Zapnuto.
		Power On Recall (Zapnout při obnovení činnosti počítače)	Obnoví napájení monitoru po neočekávaném výpadku napětí. Zvolte: <ul style="list-style-type: none"> • On (Zapnuto) • Off (Vypnuto) Výchozí hodnota nastavení je Zapnuto.

Tabulka 4-2 Nabídka OSD (pokračování)


Ikona	Hlavní nabídka	Dílčí nabídka	Popis
		Mode Display (Zobrazení režimu)	Při každém otevření hlavní nabídky na obrazovce (OSD) zobrazí údaje o rozlišení, obnovovací frekvenci a přenosové frekvenci. Zvolte: <ul style="list-style-type: none"> • On (Zapnuto) • Off (Vypnuto) Výchozí hodnota nastavení je Zapnuto.
		Monitor Status (Stav monitoru)	Zobrazuje operační stav monitoru vždy, když je monitor zapnutý. Zvolte místo, kde se bude zobrazovat stav monitoru: <ul style="list-style-type: none"> • Top (Nahoře) • Middle (Uprostřed) • Bottom (Dole) • Off (Vypnuto) Výchozí nastavení je Nahoře.
		Podpora DDC/CI	Umožňuje, aby některé funkce nabídky OSD, jako například nastavení jasu, kontrastu nebo barevné teploty, bylo možné řídit z počítače. Nastavení: <ul style="list-style-type: none"> • On (Zapnuto) • Off (Vypnuto) Výchozí hodnota nastavení je Zapnuto.
		LED napájení Bezel	Vypíná LED napájení na přední straně monitoru. Výchozí hodnota nastavení je Zapnuto.
		Volume (Hlasitost)	Slouží k nastavení hlasitosti reproduktorů monitoru.
		Sleep Timer (Časovač úsporného režimu)	Poskytuje tyto možnosti nastavení časovače: <ul style="list-style-type: none"> • Set Current Time (Nastavení aktuálního času) – nastaví aktuální čas v hodinách a minutách • Set Sleep Time (Nastavení času úsporného režimu) – nastaví čas, po němž se monitor uvede do stavu spánku • Set on Time (Nastavení času aktivity) – nastaví čas, po němž se monitor probudí ze stavu spánku • Timer (Časovač) – nastaví, má-li se časovač úsporného režimu zapnout či vypnout. Výchozí nastavení je Vypnuto. • Sleep Now (Uspat nyní) – okamžitě uvede monitor do stavu spánku
	Language (Jazyk)		Vybere jazyk použitý v nabídce na obrazovce (OSD). Jazyk předem nastavený výrobcem je angličtina.
	Information (Informace)		Slouží k volbě, které důležité informace o monitoru se mají zobrazit.

Tabulka 4-2 Nabídka OSD (pokračování)

Ikona	Hlavní nabídka	Dílčí nabídka	Popis
		Current Settings (Aktuální nastavení)	Podává informace o aktuálním režimu video vstupu.
		Recommended Settings (Doporučená nastavení)	Podává informace o doporučeném režimu rozlišení a obnovovací frekvenci monitoru.
		Serial Number (Sériové číslo)	Vypíše sériové číslo monitoru. Sériové číslo je vyžadováno při komunikaci s technickou podporou společnosti HP.
		FW Version (Verze FW)	Vypíše verzi firmware monitoru.
		Backlight hours (Hodiny s podsvícením)	Vykáže celkový počet hodin se zapnutým podsvícením.
		Service Support (Servis a podpora)	http://www.hp.com/support
	Factory Reset (Obnovit nastavení výrobce)		Obnoví všechna nastavení nabídek OSD na tovární výchozí hodnoty, s výjimkou nastavení jazyka.
	Source Control (Nastavení zdroje)		Slouží k výběru video signálu. Výchozí nastavení z výroby je DP (DisplayPort).
		DisplayPort	Zvolí DisplayPort jako signál vstupního videa.
		DVI	Zvolí DVI jako signál vstupního videa.
		VGA	Zvolí VGA jako signál vstupního videa.
	Default Source (Výchozí zdroj)		Zvolí výchozí nebo primární vstupní videosignál, je-li monitor připojen ke dvěma aktivním a funkčním zdrojům obrazového signálu. Monitor automaticky určí obrazový formát. Možností jsou: <ul style="list-style-type: none"> • DisplayPort • DVI • VGA Výchozí nastavení od výrobce je DisplayPort.
	Auto-Switch Source (Zdroj Auto-Switch)		Zapíná a vypíná automatický vstup signálu videa. Výchozí hodnota nastavení je Zapnuto.
	Source Detection (Rozpoznání zdroje)		Tato možnost je v OSD zobrazena, pokud jste vybrali vstup DisplayPort. Rozpoznání zdroje můžete nastavit na: <ul style="list-style-type: none"> • Always Active (Vždy aktivní) • Low Power (Úspora energie) Výchozí nastavení od výrobce je Úspora energie.
	Exit (Konec)		Ukončí nabídku OSD.


Optimalizace výkonosti zobrazení

Ke zlepšení výkonu obrazovky je možné nastavit dva ovládací prvky nabídky na obrazovce: Clock (Kmitočet) a Clock Phase (Kmitočtová fáze).

 **POZNÁMKA:** Ovládání kmitočtu a kmitočtové fáze lze použít pouze v případě, že používáte analogový vstup. Toto nastavování nelze provádět při digitálních vstupech.

Nejprve je nutné správně nastavit možnost Clock (Kmitočet), protože na ní závisí nastavení možnosti Clock Phase (Kmitočtová fáze). Tyto ovládací prvky používejte pouze v případě, že funkce automatického nastavení neposkytne dostatečně kvalitní obraz.

- **Clock** (Kmitočet) – nastavením vyšší nebo nižší hodnoty minimalizujte veškeré svislé čáry nebo pruhy na pozadí obrazovky.
- **Clock Phase** (Kmitočtová fáze) – nastavením vyšší nebo nižší hodnoty minimalizujte blikání nebo rozostření obrazu.

 **POZNÁMKA:** Při použití těchto ovládacích prvků dosáhnete nejlepších výsledků, použijete-li softwarový nástroj pro automatickou úpravu vzoru, která je k dispozici na disku CD.

Pokud se při nastavování funkcí Kmitočet a Kmitočtová fáze obraz monitoru začne deformovat, pokračujte v nastavování, dokud deformace opět nezmizí. Chcete-li obnovit nastavení výrobce, vyberte v nabídce **Factory Reset** (Obnovit nastavení výrobce) nabídky na obrazovce možnost **Yes** (Ano).

Eliminace svislých pruhů (funkce Kmitočet):

1. Stisknutím tlačítka **Menu** (Nabídka) na předním panelu monitoru zobrazte nabídku na obrazovce a poté vyberte **Image Control** (Nastavení obrazu) > **Clock** (Kmitočet).
2. Stiskem tlačítek **+** (plus) nebo **-** (mínus) na předním panelu monitoru eliminujte svislé pruhy. Tlačítka tiskněte s rozmyslem, abyste nepřehlédli bod optimálního nastavení.

Obrázek 4-2 Nastavení kmitočtu




3. Pokud je po nastavení kmitočtu obraz rozostřený, bliká, nebo jsou na něm pruhy, pokračujte nastavením kmitočtové fáze.

Eliminace blikání nebo rozostření (funkce Kmitočtová fáze):

1. Stisknutím tlačítka **Menu** (Nabídka) na předním panelu monitoru otevřete nabídku OSD a vyberte **Image Control** (Nastavení obrazu) > **Clock Phase** (Kmitočtová fáze).
2. Stiskem tlačítek **+** (plus) nebo **-** (mínus) na předním panelu monitoru eliminujte blikání nebo rozostření. Eliminace blikání nebo rozostření se nemusí zdařit u některých počítačů nebo grafických karet.

Obrázek 4-3 Nastavení kmitočtové fáze



Korekce polohy obrazu (horizontální nebo vertikální umístění obrazu):

1. Stisknutím tlačítka **Menu** (Nabídka) na předním panelu monitoru otevřete nabídku OSD a vyberte **Image Control** (Nastavení obrazu) > **Horizontal Position** (Horizontální umístění obrazu) nebo **Vertical Position** (Vertikální umístění obrazu).
2. Stisknutím tlačítek **+** (plus) nebo **-** (mínus) na předním panelu monitoru nastavte správné umístění obrazu na obrazovce monitoru. Položka Horizontal Position (Horizontální umístění obrazu) posouvá obraz doleva nebo doprava. Položka Vertical Position (Vertikální umístění obrazu) posouvá obraz nahoru nebo dolů.

Obrázek 4-4 Nastavení horizontálního nebo vertikálního umístění obrazu



Použití nástroje HP Display Assistant

Software HP Display Assistant je součástí disku CD se softwarem a dokumentací. Je to nástroj, který vás provede procesem ladění monitoru pomocí snadno srozumitelných pokynů a názorných vysvětlení ke každému ovládacímu prvku monitoru. Poskytuje:

- Přesnou kalibraci obrazovky, jejímž procesem budete provedeni krok za krokem formou průvodce, abyste dosáhli nejlepší celkové kvality obrazu.
- Softwarové ovládání obrazu monitoru a nastavení barev, což eliminuje nutnost ovládat monitor tlačítky jeho předního panelu anebo z nabídky na obrazovce (OSD).
- Definované předvolené nastavení obrazovky pro každého uživatele, pokud monitor používá více lidí.
- Několik předvolených nastavení monitoru pro jednoho uživatele, která vycházejí ze zobrazeného obsahu nebo ze světelných podmínek v okolním prostředí.
- Možnosti Správa aktiv a Správa napájení, které umožňují vzdálené ovládání jedné obrazovky nebo skupiny obrazovek v rámci domény z centralizované konzolové aplikace.

Nástroj HP Display Assistant má dva operační režimy: režim průvodce a režim OSD. Doporučená metoda je použití režimu průvodce, který vás procesem přesné kalibrace monitoru provede krok za krokem. Tato metoda je založena na posloupnosti kroků, které vedou k dosažení nejlepší kvality zobrazení.



POZNÁMKA: Další informace o aplikaci HP Display Assistant najdete v uživatelské příručce.

Identifikace stavu monitoru

Při identifikaci následujících stavů monitoru se na obrazovce zobrazí zvláštní zprávy:

- **Monitor Status** (Stav monitoru) – Pokud je monitor zapnutý nebo je změněn vstupní zdrojový signál, zobrazí se tato zpráva na pět sekund. Zpráva ukazuje, který vstup je aktuálně aktivním signálem, stav nastavení zdroje auto-switch (Zapnuto nebo Vypnuto), výchozí zdrojový signál, aktuální přednastavené rozlišení displeje a doporučené přednastavené rozlišení displeje.
- **Input Signal Out of Range—Change resolution setting to 1920 × 1080 – 60Hz** (Vstupní signál mimo rozsah – Změňte nastavení rozlišení na 1920 × 1080 – 60 Hz) – Monitor nepodporuje vstupní signál, protože rozlišení a/nebo obnovovací frekvence jsou nastaveny na vyšší hodnoty, než jaké monitor podporuje.
- **No Input Signal** (Není vstupní signál) – Monitor nepřijímá do svého vstupního konektoru videosignál z počítače. Ověřte, není-li počítač nebo zdroj vstupního signálu vypnutý nebo v úsporném režimu.
- **Auto Adjustment is in Progress** (Probíhá automatické nastavování) – Funkce automatického nastavení je aktivní.
- **Monitor Going to Sleep** (Přepínání monitoru do úsporného režimu) – Monitor přechází do úsporného režimu.
- **Check Video Cable** (Zkontrolujte videokabel) – Tato zpráva oznamuje, že videokabel není správně připojen k počítači.
- **OSD Lock** (Uzamknutí nabídky OSD) – Nabídku OSD lze zakázat nebo povolit, pokud stisknete a podržíte tlačítko **Menu** (Nabídka) na předním panelu po dobu 10 sekund. Je-li nabídka OSD zamknuta, zobrazí se na monitoru po dobu 10 sekund zpráva **OSD Lock-Out**.
 - Chcete-li odemknout uzamknutou nabídku OSD, podržte po dobu 10 sekund stisknuté tlačítko **Menu** (Nabídka).
 - Jestliže chcete uzamknout odemknutou nabídku OSD, opět podržte po dobu 10 sekund stisknuté tlačítko **Menu** (Nabídka).
- **Power Button Lockout** – indikuje, že tlačítko napájení je uzamčeno. Pokud je tlačítko napájení uzamčeno, zobrazí se zpráva **Power Button Lockout** (Uzamčené tlačítko napájení).
 - Pokud je tlačítko napájení uzamčeno, odemknete jej tak, že jej stisknete a podržíte stisknuté po dobu 10 sekund.
 - Pokud je tlačítko napájení odemknuté, uzamknete jej tak, že jej stisknete a podržíte stisknuté po dobu 10 sekund.
- **Dynamic Contrast Ratio On** (Zapnout dynamický poměr kontrastu) – Označuje zapnutí dynamického poměru kontrastu. Tato zpráva se zobrazí, když je funkce dynamického poměru kontrastu zapnuta v nabídce OSD **Image Control** (Nastavení obrazu).
- **Dynamic Contrast Ratio Off** (Vypnout dynamický poměr kontrastu) – Označuje vypnutí dynamického poměru kontrastu. Tato zpráva se zobrazí, když je funkce dynamického poměru kontrastu vypnuta v nabídce OSD **Image Control** (Nastavení obrazu).
- **Theft Mode Enabled** (Aktivován režim proti krádeži) – Označuje aktivování režimu ochrany proti krádeži. Ochrana proti krádeži je volitelnou funkcí, která může být nastavena v HP Display Assistant. Ochrana proti krádeži je zapnuta, pokud jsou od monitoru odpojeny kabely napájení a displeje, monitor je opětovně připojen k jinému počítači a PIN ochrany proti krádeži není zadán ve stanoveném čase. Pokud je monitor v režimu ochrany proti krádeži, jsou všechna tlačítka na předním panelu kromě tlačítka pro zapnutí neaktivní.

Časovaný úsporný režim

Časovaný úsporný režim je režim pro úsporu energie, v němž můžete nastavit čas zapnutí a vypnutí monitoru platný pro každý den. Prodlužuje také životnost podsvícení monitoru. Časovač úsporného režimu obsahuje 5 nastavení:

- Set Current Time (Nastavit aktuální čas)
- Set Sleep Time (Nastavit čas přechodu do úsporného režimu)
- Set On Time (Nastavit čas přechodu z úsporného režimu)
- Timer (Časovač): On/Off (Zapnuto/Vypnuto)
- Sleep Now (Přejít nyní do úsporného režimu)

Postup při nastavení časovače:

1. Stisknutím tlačítka **Menu** (Nabídka) na předním panelu monitoru zobrazte **OSD Menu** (Nabídka OSD).
2. Přejděte na položku **Management** (Správa) tak, aby byla zvýrazněna.
3. Stisknutím tlačítka **OK** vyberte položku **Management** (Správa).
4. Vyberte položku **Sleep Timer > Set Current Time** (Časovač úsporného režimu > Nastavit aktuální čas).



POZNÁMKA: Dříve než můžete nastavit čas pro možnosti **Sleep Time** (Čas úsporného režimu) nebo **On Time** (Čas aktivity), je nutné nastavit aktuální čas. Uvědomte si, že čas se zobrazuje ve 24–hodinovém formátu. Například 1:15 p.m. se zobrazí jako 13 h 15 min.

Přerušení dodávky proudu do monitoru způsobí nastavení časovače na 00:00. Pokud se tak stane, budete muset vynulovat režim spánku časovače.

5. Stisknutím tlačítka **OK** zobrazte režim úprav pro hodiny.
6. Nastavte požadovanou hodinu stisknutím tlačítka **-** (Mínus) nebo **+** (Plus).
7. Opětovným mačkáním tlačítka **OK** zobrazte režim úprav pro minuty.
8. Nastavte minuty mačkáním tlačítka **-** (Minus) nebo **+** (Plus).
9. Stisknutím tlačítka **OK** potvrďte zvolený čas.
10. Po nastavení aktuálního času je automaticky vybrána možnost pro nastavení času pro přechod do úsporného režimu **Set Sleep Time** (Nastavit čas úsporného režimu). Nastavte požadovaný čas přechodu do úsporného režimu **Sleep Time** (Čas úsporného režimu) opakováním výše popsaných kroků 6 až 9.
11. Nechcete-li nastavit hodnoty pro možnost **Sleep Time** (Čas úsporného režimu), stiskněte dvakrát tlačítko **OK** a poté výběrem možnosti **Save and Return** (Uložit a návrat) zavřete nabídku.
12. Po nastavení času pro možnost **Sleep Time** (Čas úsporného režimu) je automaticky vybrána možnost pro nastavení času pro přechod z úsporného režimu **Set On Time** (Čas aktivního režimu). Nastavte požadovaný čas přechodu z úsporného režimu **On Time** (Čas aktivního režimu) opakováním výše popsaných kroků 6 až 9.

13. Nastavením možnosti **Timer mode** (Režim časovače) na hodnotu **On** (Zapnuto) aktivujte nastavení **Sleep Timer** (Časovač úsporného režimu).
14. Poté, co dokončíte nastavení, zavřete nabídku výběrem možnosti **Save and Return** (Uložit a návrat).

Páté nastavení, **Sleep Now** (Uspat nyní), okamžitě vypne podsvícení monitoru a ponechá jej v úsporném režimu, dokud nenastane čas aktivace podle nastavení **On Time** (Čas aktivity) nebo dokud nestisknete tlačítko na monitoru.

5 Použití webové kamery

Z disku CD můžete nainstalovat software CyberLink YouCam a ovladač.



POZNÁMKA: Pro činnost webové kamery je nutné propojení pomocí USB portu mezi monitorem a počítačem.

Použití webové kamery:

- Vytváření videozáznamů ze souborů v počítači.
- Pořizování snímků a jejich zobrazení, organizace, úpravy, odeslání či tisk.
- Vytváření video poznámek pro vylepšený vizuální kalendář a sdílení s ostatními.
- Pořádání live video rozhovorů pomocí aplikace Windows Live Messenger nebo jiného kompatibilního softwarového programu.
- Import live videopřenosů programu pro tvorbu filmů - uložení, odeslání či zveřejnění na webu či vypálení na disk.

Instalace softwaru z CD

Instalace modulu YouCam:

1. Vložte disk CD dodaný s monitorem do jednotky CD-ROM počítače.
2. Vyberte možnost **Install YouCam** (Instalovat YouCam) a spusťte instalační soubor.
3. Postupujte podle pokynů na obrazovce.

Snímání videa a pořizování snímků

Použití aplikace CyberLink YouCam po instalaci z dodaného disku CD:

1. Klepněte na tlačítko **Start**.
2. Klepněte na nabídku **Všechny programy, CyberLink YouCam** a znovu na **CyberLink YouCam**.
3. Klepněte na položku **Tutorials** (Výukové programy) a prohlédněte si video s pokyny.

Video rozhovory nebo konference

K nastavení video rozhovoru je potřeba připojení k Internetu, poskytovatel služeb Internetu a software umožňující video volání po Internetu. Software pro zaslání zpráv či rozhovory umožňuje komunikaci s jednou nebo více osobami najednou. Tento software může vyžadovat samostatné přihlášení.

Optimální vzdálenost pro záznam zvuku je přibližně 0,5 m (2 stopy) od mikrofonu.

Kroky před nastavením video rozhovoru:

1. Stáhněte si program pro zaslání zpráv nebo volání přes internet. Ujistěte se, že volaná osoba používá kompatibilní software pro videotelefonování.
2. Nastavte webovou kameru jako výchozí video vstup. To lze obvykle provést pomocí nastavení videa ve složce **Nástroje** používaného programu.
3. Odešlete video volání podle pokynů používaného programu.

6 Použití softwaru HP MyRoom

Aplikace HP MyRoom je vaše zasedací místnost online. Spojte se s kolegy z práce „osobně“ a využijte ke spolupráci užitečné nástroje.

Instalace aplikace HP MyRoom z disku CD

Instalace modulu HP MyRoom:

1. Vložte disk CD dodaný s monitorem do jednotky CD-ROM počítače.
2. Vyberte možnost **Install MyRoom** (Instalovat MyRoom) a spusťte instalační soubor.
3. Postupujte podle pokynů na obrazovce.

Stážení ovladačů pro aplikaci HP MyRoom z Internetu

Stážení aplikace HP MyRoom:

1. Přejděte na stránku <https://www.rooms.hp.com/myroom>.
2. V horním pravém rohu obrazovky klepnutím na možnost **Select language** (Vybrat jazyk) vyberte jazyk. Pokud měníte jazyk, klepněte na tlačítko **Go** (Přejít).
3. Klepněte na tlačítko **Stáhnout**.
4. Soubor spusťte klepnutím na tlačítko **Spustit**.
5. Pro dokončení instalace softwaru postupujte podle pokynů na obrazovce.

Vytvoření účtu HP MyRoom

Chcete-li po dokončení instalace začít aplikaci HP MyRoom používat, postupujte takto:

1. Klepněte na možnost **Vytvořit nový účet**.
2. Zadejte své jméno, e-mailovou adresu a nastavte heslo.
3. Na základě výzvy potvrďte svou e-mailovou adresu.
4. Přihlaste se k aplikaci HP MyRoom.
5. Aplikaci HP MyRoom začnete používat klepnutím na tlačítko Přidat kontakt.
6. Klepnutím na tlačítko s otazníkem a výběrem možnosti **Dokumentace** zobrazíte podrobné pokyny.

A Řešení potíží

Řešení běžných potíží

V následující tabulce je uveden seznam možných potíží, možné příčiny jednotlivých potíží a doporučená řešení.

Potíž	Možná příčina	Řešení
Obrazovka je prázdná.	Síťový kabel je odpojený.	Připojte síťový kabel.
	Vypínač napájení na předním panelu monitoru je vypnutý.	Stiskněte tlačítko napájení na předním panelu. POZNÁMKA: Pokud stisknutí tlačítka napájení nemá žádný efekt, stiskněte tlačítko napájení na 10 sekund a vypněte tak uzamčení tlačítka.
	Videokabel není správně připojený.	Připojte správně videokabel. Další informace naleznete v kapitole Instalace monitoru na stránce 5 .
	Nástroj pro vypnutí obrazovky je aktivní.	Stisknutím libovolné klávesy na klávesnici nebo posunutím myši deaktivujte nástroj pro vypnutí obrazovky.
Obraz na displeji je zkreslený; text je rozmazaný nebo rozostřený; kvalita obrazu je špatná.	Rozlišení nastavené na grafické kartě počítače je nižší nebo vyšší než normální rozlišení monitoru.	Pro dosažení nejlepší kvality obrazu nastavte rozlišení v počítači na stejnou hodnotu, jako je normální rozlišení monitoru.
Obraz je rozostřený, nejasný nebo příliš tmavý.	Jas a kontrast jsou nastaveny na příliš nízkou hodnotu.	Stiskněte tlačítko pro automatické nastavení OK/Auto na předním panelu. Pokud to nepomůže, stisknutím tlačítka Menu (Nabídka) otevřete základní nabídku OSD a podle potřeby nastavte hodnoty jasu a kontrastu.
Obraz není umístěn ve středu	Umístění je nutné upravit.	Stisknutím tlačítka Menu (Nabídka) zobrazte nabídku na obrazovce (OSD). Vyberte možnost Image Control/Horizontal Position (Ovládání obrazu/Horizontální umístění obrazu) nebo Vertical Position (Vertikální umístění obrazu) a nastavte vodorovné nebo svislé umístění obrazu.
Na obrazovce se zobrazí zpráva Check Video Cable (Zkontrolujte videokabel).	Videokabel monitoru je odpojený.	Připojte příslušný videokabel (DisplayPort, DVI, nebo VGA) mezi monitor a počítač. Napájení počítače musí být během připojování videokabelu vypnuté.
Input Signal Out of Range. Change Settings to 1920 x 1080 @ 60Hz ((Vstupní signál je mimo rozsah). Změňte nastavení na 1920 x 1080 při 60 Hz)	Rozlišení a/nebo obnovovací frekvence zobrazení jsou nastaveny na vyšší hodnotu, než jakou podporuje váš monitor.	Restartujte počítač a přejděte do nouzového režimu. Změňte nastavení na podporované hodnoty (viz Zjištění předvoleb rozlišení obrazu na stránce 37). Nové nastavení se projeví po restartování počítače.
Monitor je vypnutý, ale nezdá se, že by přešel do úsporného režimu s nízkou spotřebou energie.	Možnost úsporného režimu monitoru je vypnutá.	V nabídce OSD monitoru vyberte Management (Správa) > Power Saver (Spořič energie). Aby monitor mohl přecházet do režimů s nízkou spotřebou energie, měla by být tato možnost On (Zapnutá).

Potíž	Možná příčina	Řešení
Zobrazí se OSD Lockout .	Je zapnuta funkce monitoru OSD Lockout.	Funkci OSD Lockout (OSD uzamčeno) vypnete stisknutím tlačítka Menu (Nabídka) a jeho podržením po dobu 10 sekund.
Zobrazí se Power Button Lockout (Uzamčení tlačítka napájení).	Je zapnuta funkce Power Button Lockout (Uzamčení tlačítka napájení).	Tlačítko Power (Napájení) odemknete stisknutím tlačítka na 10 sekund.

Webová kamera

Potíže s webovou kamerou mohou mít různé příčiny. Jejich zdrojem mohou být ovladače webové kamery, případně může mít potíže software, který se pokouší webovou kameru používat. Než se obrátíte na společnost HP:

- Stáhněte si nejnovější ovladače pro váš model monitoru.
- Na webových stránkách společnosti HP vyhledejte známé potíže s webovou kamerou, aktualizace programu a články podpory.

Technická podpora online


Chcete-li získat přístup online k informacím technické podpory, nástrojům pro automatické řešení, pomoci online, fóřům komunit odborníků z oboru IT, široké znalostní bázi mnoha dodavatelů a monitorovacím a diagnostickým nástrojům, navštivte web <http://www.hp.com/support>

Příprava na volání technické podpory

Jestliže nemůžete vyřešit potíž pomocí tipů pro řešení potíží v tomto oddíle, bude pravděpodobně nutné zavolat technickou podporu. Před voláním si připravte následující informace:

- Číslo modelu monitoru
- Sériové číslo monitoru
- Datum zakoupení na faktuře
- Podmínky, za jakých došlo k potíži
- Zobrazená chybová zpráva
- Konfigurace hardwaru
- Název a verze hardwaru a softwaru, který používáte

B Technické specifikace

 **POZNÁMKA:** Všechny technické specifikace představují typické parametry získané od výrobců komponent HP; skutečný výkon zařízení se může lišit.

LA2206xc

Tabulka B-1 Technické údaje LA2206xc

Obrazovka	Širokoúhlá obrazovka 54,61 cm	Širokoúhlá obrazovka 21,5 palců
Typ	TFT LCD	
Velikost viditelného obrazu	Úhlopříčka 54,61 cm	úhlopříčka 21,5 palců
Náklon	-5 až 30°	
Otočení	-180° až 180°	
Maximální váha (po vybalení)	6,1 kg	13,4 lb
Rozměry (včetně podstavce)		
Výška (nejvyšší poloha)	43,9 cm	17,28 palců
Výška (nejnižší poloha)	33,35 cm	13,13 palců
Hloubka	22,8 cm	8,94 palců
Šířka	51,8 cm	20,39 palců
Maximální grafické rozlišení	1920 × 1080 (60 Hz) analogový vstup 1920 × 1080 (60 Hz) digitální vstup	
Optimální grafické rozlišení	1920 × 1080 (60 Hz) analogový vstup 1920 × 1080 (60 Hz) digitální vstup	
Textový režim	720 × 400	
Vzdálenost bodů	0,248 (výška) x 0,248 (šířka) mm	
Pixelů na palec	102 PPI	
Horizontální frekvence	24 až 94 kHz	
Vertikální obnovovací frekvence	50 až 76 Hz	
Požadavky na teplotu prostředí		
Provozní teplota	5 až 35 °C	41 až 95 °F
Teplota skladování	-20 až 60 °C	-4 až 140 °F
Relativní vlhkost	20 až 80%	
Zdroj napájení	100 – 240 V stř., 50/60 Hz	

Tabulka B-1 Technické údaje LA2206xc (pokračování)

Nadmořská výška:		
Při provozu	0 až 5 000 m	0 až 16 400 stop
Skladování	0 až 12 192 m	0 až 40 000 stop
Změřený spotřebovaný příkon:		
Plné napájení	42 wattů	
Typické nastavení	35 wattů	
Spánek	0,5 W	
Vypnutý	0,5 W	
Vstupy	Jeden konektor VGA, kabel je přiložen; jeden konektor DVI, kabel je přiložen; jeden konektor DisplayPort (kabel nepřiložen)	
Webová kamera	Webová kamera 720P HD s duálním mikrofonem	
Maximální rozlišení	1280 x 720	

Zjištění předvoleb rozlišení obrazu

Níže uvedená rozlišení obrazu jsou nejčastěji používané režimy a současně výchozí hodnoty nastavené výrobcem. Tento monitor automaticky rozezná tyto přednastavené režimy, které se zobrazí ve správné velikosti a na středu obrazovky.

LA2206xc

Tabulka B-2 Režimy přednastavené z výroby

Předvo lba	Formát v pixelech	Horiz. frekv. (kHz)	Vert. frekv. (Hz)
1	640 × 480	31,469	59,940
2	720 × 400	31,469	70,087
3	800 × 600	37,879	60,317
4	1024 × 768	48,363	60,004
5	1280 × 720	45,00	60,00
6	1280 × 1024	63,981	60,02
7	1440 × 900	55,935	59,887
8	1680 × 1050	65,29	59,954
9	1920 × 1080	67,50	60,00

Tabulka B-3 Formáty videa ve vysokém rozlišení

Předvo lba	Název časování	Formát v pixelech	Horiz. frekv. (kHz)	Vert. frekv. (Hz)
------------	----------------	-------------------	---------------------	-------------------

Tabulka B-3 Formáty videa ve vysokém rozlišení (pokračování)

1	480p	720 × 480	31,469	60
2	576p	720 × 576	31,25	50
3	720p50	1280 × 720	37,5	50
4	720p60	1280 × 720	45	60
5	1080p50	1920 × 1080	56,25	50
6	1080p60	1920 × 1080	67,5	60

Spuštění uživatelských režimů

Signál grafické karty může někdy vyžadovat režim, který není přednastavený, jestliže:

- Nepoužíváte standardní grafický adaptér.
- Nepoužíváte předvolený režim.

V takové situaci budete pravděpodobně muset upravit parametry obrazovky monitoru pomocí nabídky na obrazovce. Změny je možné provést u některých nebo všech těchto režimů a lze je uložit do paměti. Monitor automaticky uloží nové nastavení a potom zjistí nový režim stejně, jako je tomu v případě přednastaveného režimu. Kromě režimů přednastavených výrobcem je možné zadat a uložit alespoň 10 uživatelských režimů.

Funkce pro úsporu energie

Monitory podporují režim snížené spotřeby energie. Do stavu snížené spotřeby energie je monitor uveden poté, kdy zjistí, že chybí horizontální a/nebo vertikální synchronizační signál. Po zjištění, že chybí tyto signály, zmizí zobrazení na obrazovce, zhasne podsvícení a barva kontrolky napájení se změní na oranžovou. Když je monitor ve stavu snížené spotřeby energie, bude mít spotřebu 0,5 W. Před tím, než se monitor vrátí zpět do normálního provozního režimu, bude potřebovat kratší dobu na zahřátí.

Pokyny týkající se funkcí úspory energie naleznete v příručce k počítači (například pod heslem „řízení spotřeby“).



POZNÁMKA: Výše popsaná funkce úspory energie funguje pouze v případě, že připojené počítače také disponují funkcemi úspory energie.

Vyberete-li příslušná nastavení v nástroji pro úsporu energie, můžete monitor také naprogramovat tak, aby přešel do stavu snížené spotřeby energie v předem zadanou dobu. Když nástroj pro úsporu energie přepojí monitor do stavu snížené spotřeby energie, bude kontrolka napájení blikat oranžově.

C Poznámky o předpisech regulativních orgánů

Upozornění federální komise spojů (FCC)

Toto zařízení bylo testováno a vyhovuje omezením digitálních zařízení třídy B na základě části 15 směrnic úřadu FCC. Účelem těchto omezení je přiměřená ochrana proti škodlivému rušení v obytných oblastech. Zařízení vytváří, používá a může vyzařovat energii na rádiových frekvencích, a pokud není nainstalováno a používáno podle pokynů, může způsobovat nevhodné rušení radiokomunikací. V žádném případě však není možné zaručit, že v určité konkrétní situaci rušení nevznikne. Pokud toto zařízení způsobuje rušení příjmu rozhlasu či televize a příčinu rušení lze určit vypnutím a zapnutím tohoto zařízení, doporučuje se uživatelům odstranit rušení provedením jednoho nebo více následujících opatření:

- Natočte nebo přemístěte přijímací anténu.
- Výrazněji oddělte zařízení od přijímače.
- Připojte zařízení k zásuvce, která je v jiném okruhu než zásuvka přijímače.
- Konzultujte potíž s dodavatelem nebo zkušeným radiotelevizním technikem.

Úpravy

Podle směrnic FCC je nutné uživatele upozornit, že veškeré změny nebo úpravy tohoto zařízení, které nejsou výslovně schváleny společností Hewlett Packard Company, mohou mít za následek zrušení oprávnění uživatele provozovat dané zařízení.

Kabely

Spojení zařízení musí být provedeno stíněnými kabely s kovovými kryty konektorů RFI/EMI. Pouze v takovém případě budou odpovídat směrnicím a předpisům FCC.

Prohlášení o shodě pro výrobky označené logem FCC (pouze pro Spojené státy)

Toto zařízení odpovídá části 15 předpisů komise FCC. Provoz podléhá následujícím dvěma podmínkám:

1. Zařízení nesmí způsobovat škodlivé rušení.
2. Zařízení musí být schopno přijímat jakékoli vnější rušení, včetně rušení, které by mohlo způsobit nežádoucí chování.

S dotazy týkajícími se tohoto produktu se obraťte na adresu:

Hewlett Packard Company

P. O. Box 692000, Mail Stop 530113

Houston, Texas 77269-2000

nebo telefonicky (v USA): 1-800-HP-INVENT (1-800 474-6836).

S dotazy týkajícími se tohoto prohlášení se obraťte na adresu:

Hewlett Packard Company

P. O. Box 692000, Mail Stop 510101

Houston, Texas 77269-2000

nebo zavolejte na telefonní číslo (281) 514-3333.

Produkt popište číslem položky, série nebo modelu uvedeným na produktu.

Canadian Notice

This Class B digital apparatus meets all requirements of the Canadian Interference-Causing Equipment Regulations.

Avis Canadien

Cet appareil numérique de la classe B respecte toutes les exigences du Règlement sur le matériel brouilleur du Canada.

Upozornění pro Evropskou unii

Produkty opatřené značkou CE jsou v souladu s následujícími směrnicemi EU:

- Direktiva pro nízké napětí 2006/95/EEC
- Direktiva EMC 2004/108/EEC
- Příslušná ustanovení směrnice o ekodesignu 2009/125/ES

Shoda tohoto produktu se standardy CE je platná v případě, že je používán správný adaptér střídavého proudu označený CE a dodaný společností HP.

Shoda s těmito směrnicemi znamená shodu s příslušnými harmonizovanými Evropskými předpisy (Evropské normy), které jsou uvedeny v ES prohlášení o shodě vydaném společností HP pro tento produkt nebo rodinu produktů a které je k dispozici (pouze v angličtině) s dokumentací produktu nebo na následujících webových stránkách: <http://www.hp.eu/certificates> (do pole pro hledání zadejte číslo produktu).

Tato kompatibilita je vyjádřena jedním z následujících označení shody, které je umístěno na produktu:



Pro produkty, které nejsou určeny pro telekomunikace a pro telekomunikační produkty, které vyhovují harmonizovaným směrnicím EU, jako jsou Bluetooth® s třídou napájení pod 10 mW.



Pro telekomunikační produkty, neodpovídající harmonizovaným normám EU (lze-li uplatnit, 4místné číslo notifikované osoby je umístěno mezi CE a !).

Viz štítek s informacemi o směrnicích na tomto produktu.

Kontaktním místem pro regulační záležitosti je: Hewlett-Packard GmbH, Dept./MS: HQ-TRE, Herrenberger Strasse 140, 71034 Boeblingen, NĚMECKO.

Upozornění německého úřadu pro ergonomii

Produkty společnosti HP, které jsou součástí počítačových sestav nesoucích značku HP a jsou opatřené značkou schválení „GS“, klávesnice a monitory opatřené značkou schválení „GS“ splňují příslušné požadavky na ergonomii. Informace o konfiguraci jsou uvedeny v instalačních příručkách dodaných s produktem.

Japanese Notice

この装置は、クラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。取扱説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。

VCCI-B

Korean Notice

B급 기기

(가정용 방송통신기기)

이 기기는 가정용(B급)으로 전자파적합등록을 한 기기로서 주로 가정에서 사용하는 것을 목적으로 하며, 모든 지역에서 사용할 수 있습니다.

Požadavky na sadu napájecího kabelu

Napájecí zdroj monitoru je vybaven funkcí automatického přepínání vstupního napětí (ALS – Automatic Line Switching). Tato funkce umožňuje použít k napájení monitoru rozsahy vstupního napětí 100 – 120 V nebo 200 – 240 V.

Sada napájecího kabelu (pružný kabel nebo elektrická zástrčka) dodávaná s monitorem splňuje požadavky pro používání v zemi prodeje.

Pokud potřebujete napájecí kabel v jiné zemi, je třeba koupit napájecí kabel, jehož používání je v dané zemi schváleno.

Napájecí kabel musí být dimenzován pro daný produkt a pro napětí a proud uvedené na štítku s elektrickými parametry produktu. Jmenovité hodnoty napětí a proudu by měly být u kabelu větší než hodnoty uvedené na produktu. Dále musí být průřez vodičů nejméně 0,75 mm² nebo 18 AWG a délka kabelu musí být v rozmezí 1,8 až 3,6 m. S případnými dotazy na správný typ napájecího kabelu se obraťte na autorizované servisní středisko společnosti HP.

Napájecí kabel je třeba vést mimo místa pohybu osob a je nutné zabránit jeho stlačení jinými předměty. Zvláštní pozornost je třeba věnovat zástrčce, elektrické zásuvce a místu výstupu kabelu z produktu.

Požadavky týkající se napájecího kabelu určené pro Japonsko

Používáte-li produkt v Japonsku, použijte pouze napájecí kabel dodaný s tímto produktem.

⚠ UPOZORNĚNÍ: Napájecí kabel dodaný s tímto produktem nepoužívejte u jiných výrobců.

Oznámení týkající se produktu ve vztahu k životnímu prostředí

Kvalifikace ENERGY STAR®

Displeje HP označené logem ENERGY STAR® vyhovují požadavkům programu ENERGY STAR® americké agentury pro ochranu životního prostředí (EPA). Použití loga EPA ENERGY STAR® neznamená, že zařízení bylo schváleno agenturou EPA. Jako partner ENERGY STAR® společnost Hewlett Packard potvrdila, že tento produkt splňuje požadavky programu ENERGY STAR® týkající se úspory elektrické energie.

Následující certifikační značka ENERGY STAR® se zobrazuje na všech displejích odpovídajících požadavkům programu ENERGY STAR®:



Agentura pro ochranu životního prostředí (EPA) zavedla normu ENERGY STAR® za účelem prosazení energetické efektivity a snížení znečištění ovzduší používáním energeticky efektivních zařízení v domácnostech, úřadech a průmyslových provozech. Jedním ze způsobů, kterým lze tohoto cíle dosáhnout, je použití funkce řízení spotřeby Microsoft Windows a snížit tak spotřebu energie, když se výrobek nepoužívá.

Tato funkce řízení spotřeby energie umožňuje počítači, aby přešel do úsporného režimu nebo „režimu spánku“, pokud uživatel počítač neužívá po určitou dobu. V případě použití s externím monitorem, který odpovídá pravidlům programu ENERGY STAR®, tato funkce podporuje podobnou funkci i pro monitor. Aby uživatelé využili možných úspor energie, měli by používat výchozí nastavení řízení spotřeby, která jsou dodávána v počítačích a displejích odpovídajících požadavkům programu ENERGY STAR. Výchozí nastavení správy napájení na počítačích odpovídajících požadavkům ENERGY STAR® jsou nastaveny tak, aby se displej při napájení střídavým proudem choval následovně:

- Vypnou externí displej po 15 minutách bez aktivity
- Po 30 minutách bez aktivity uživatele inicializují režim spánku

Počítače odpovídající požadavkům ENERGY STAR® opustí režim úspory energie a displeje odpovídající požadavkům ENERGY STAR® začnou opět fungovat, když uživatel začne opět používat počítač. Příkladem může být stisknutí tlačítka napájení/spánku uživatelem, přijetí vstupního signálu ze vstupního zařízení, přijetí vstupního signálu ze sítě, při aktivované funkci Wake On Lan (WOL), atd.

Další informace o programu ENERGY STAR®, jeho přínosu k ochraně životního prostředí a možným úsporám energie a nákladů pomocí funkce řízení spotřeby, můžete nalézt na webových stránkách EPA ENERGY STAR® na adrese <http://www.energystar.gov/powermanagement>.

Likvidace materiálů

Některé LCD monitory HP obsahují ve fluorescenční lampě rtuť, která může po skončení životnosti vyžadovat zvláštní zacházení.

Způsob nakládání s těmito materiály může být s ohledem na životní prostředí regulován. Informace o likvidaci nebo recyklaci získáte u místních úřadů nebo u organizace Electronic Industries Alliance (EIA) <http://www.eiae.org>.

Likvidace zařízení soukromými domácími uživateli v Evropské unii



Tento symbol na výrobku nebo jeho obalu znamená, že tento výrobek nesmí být odložen do běžného komunálního odpadu. Povinností uživatele je předat takto označený odpad na předem určené sběrné místo pro recyklaci nebo likvidaci elektrických a elektronických zařízení. Oddělený sběr a recyklování vyřazeného zařízení pomohou šetřit přírodní zdroje a zajistí, že výrobek bude recyklován s ohledem na lidské zdraví a životní prostředí. Další informace o místech, kde lze zařízení odevzdat k recyklaci, byste měli získat na místním úřadě, u služeb zajišťujících odvoz domovního odpadu nebo v obchodě, kde jste produkt zakoupili.

Program recyklací uplatňovaný společností HP

Společnost HP podporuje recyklaci použité elektroniky, originálních tiskových kazet HP a dobíjecích baterií. Další informace o recyklačních programech naleznete na adrese <http://www.hp.com/recycle>.

Chemické látky

Společnost HP cítí povinnost informovat své zákazníky o chemických látkách v našich produktech tak, jak je to nutné pro vyhovění požadavkům předpisů, jako je například REACH (Směrnice Evropského parlamentu a Rady EU č. 1907/2006). Zprávu o chemikáliích v tomto produktu lze nalézt na adrese <http://www.hp.com/go/reach>.

Omezení nebezpečných látek (RoHS)

Požadavky regulačního předpisu pro Japonsko definované v JIS C 0950, 2005 pověřují výrobce, aby poskytoval deklaráce o obsahu materiálů pro určité kategorie elektronických výrobků, které jsou na trhu od 1.7.2006. Chcete-li si prohlédnout deklaráci JIS C 0950 o obsahu materiálů pro tento výrobek, navštivte <http://www.hp.com/go/jisc0950>.

2008年、日本における製品含有表示方法、JISC0950が公示されました。製造事業者は、2006年7月1日以降に販売される電気・電子機器の特定化学物質の含有につきまして情報提供を義務付けられました。製品の部材表示につきましては、www.hp.com/go/jisc0950を参照してください。

产品中有毒有害物质或元素的名称及含量

根据中国《电子信息产品污染控制管理办法》

LCD 显示器

部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
液晶显示屏 - CCFL	X	X	○	○	○	○
液晶显示屏 - WLED	X	○	○	○	○	○
机箱 / 其他	X	○	○	○	○	○

○: 表示该有毒或有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 SJ/T11363-2006 标准规定的限量要求以下。

X: 表示该有毒或有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 SJ/T11363-2006 标准规定的限量要求。

表中标有 "X" 的所有部件都符合欧盟 RoHS 法规，即“欧洲议会和欧洲理事会 2003 年 1 月 27 日关于在电子电气设备中限制使用某些有害物质的 2002/95/EC 号指令”。

注：环保使用期限的参考标识取决于产品正常工作的温度和湿度等条件。

Nařízení EEE Turecko

V souladu s nařízením EEE

EEE Yönetmeliğine Uygundur

Ukrajinské omezení nebezpečných látek

Обладнання відповідає вимогам Технічного регламенту щодо обмеження використання деяких небезпечних речовин в електричному та електронному обладнанні, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 3 грудня 2008 № 1057.

Zařízení vyhovuje požadavkům Technické směrnice schválené rezolucí č. 1057 Kabinetu ministrů Ukrajiny dne 3. prosince 2008, z hlediska omezení použití určitých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních.

D Kvalita monitoru LCD a přístup k závadám pixelů

Monitor LCD TFT používá vysoce přesnou technologii a je vyroben v souladu se standardy společnosti HP s cílem zaručit bezproblémový výkon. Přesto však může mít obrazovka určité kosmetické kazy, které se projevují jako malé světlé nebo tmavé body. Tyto vady jsou obvyklé u všech obrazovek LCD používaných u produktů všech výrobců a nejedná se o vady specifické pro monitory LCD společnosti HP. Tyto kazy jsou způsobeny jedním či více vadnými pixely či subpixely.

- Každý pixel se skládá z červeného, zeleného a modrého subpixelu.
- Celý vadný pixel je vždy zapnutý (projeví se jako světlý bod na tmavém pozadí) nebo je vždy vypnutý (tmavý bod na světlém pozadí). Světlý vadný pixel je viditelnější než tmavý.
- Vadný subpixel (vadný bod) je méně viditelný než vadný celý pixel. Je menší a je viditelný pouze na určitém pozadí.

Při hledání vadných pixelů by měl být monitor prohlížen v běžných provozních podmínkách, běžném provozním režimu s podporovaným rozlišením a obnovovací frekvencí, ze vzdálenosti přibližně 50 cm.

Společnost HP očekává, že technologie výroby monitorů LCD se bude v budoucnu zlepšovat tak, aby monitory obsahovaly méně kosmetických vad. Společnost HP v případě zdokonalení technologie výroby upraví své směrnice pro monitory LCD.